

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C.20231  
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 26 January 2000 (26.01.00)	
International application No. PCT/EP99/03191	Applicant's or agent's file reference 0050/049069
International filing date (day/month/year) 10 May 1999 (10.05.99)	Priority date (day/month/year) 26 May 1998 (26.05.98)
Applicant HEIDEMANN, Thomas et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:


☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

30 October 1999 (30.10.99)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:2. The election ☒ was☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer F. Baechler Telephone No.: (41-22) 338.83.38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

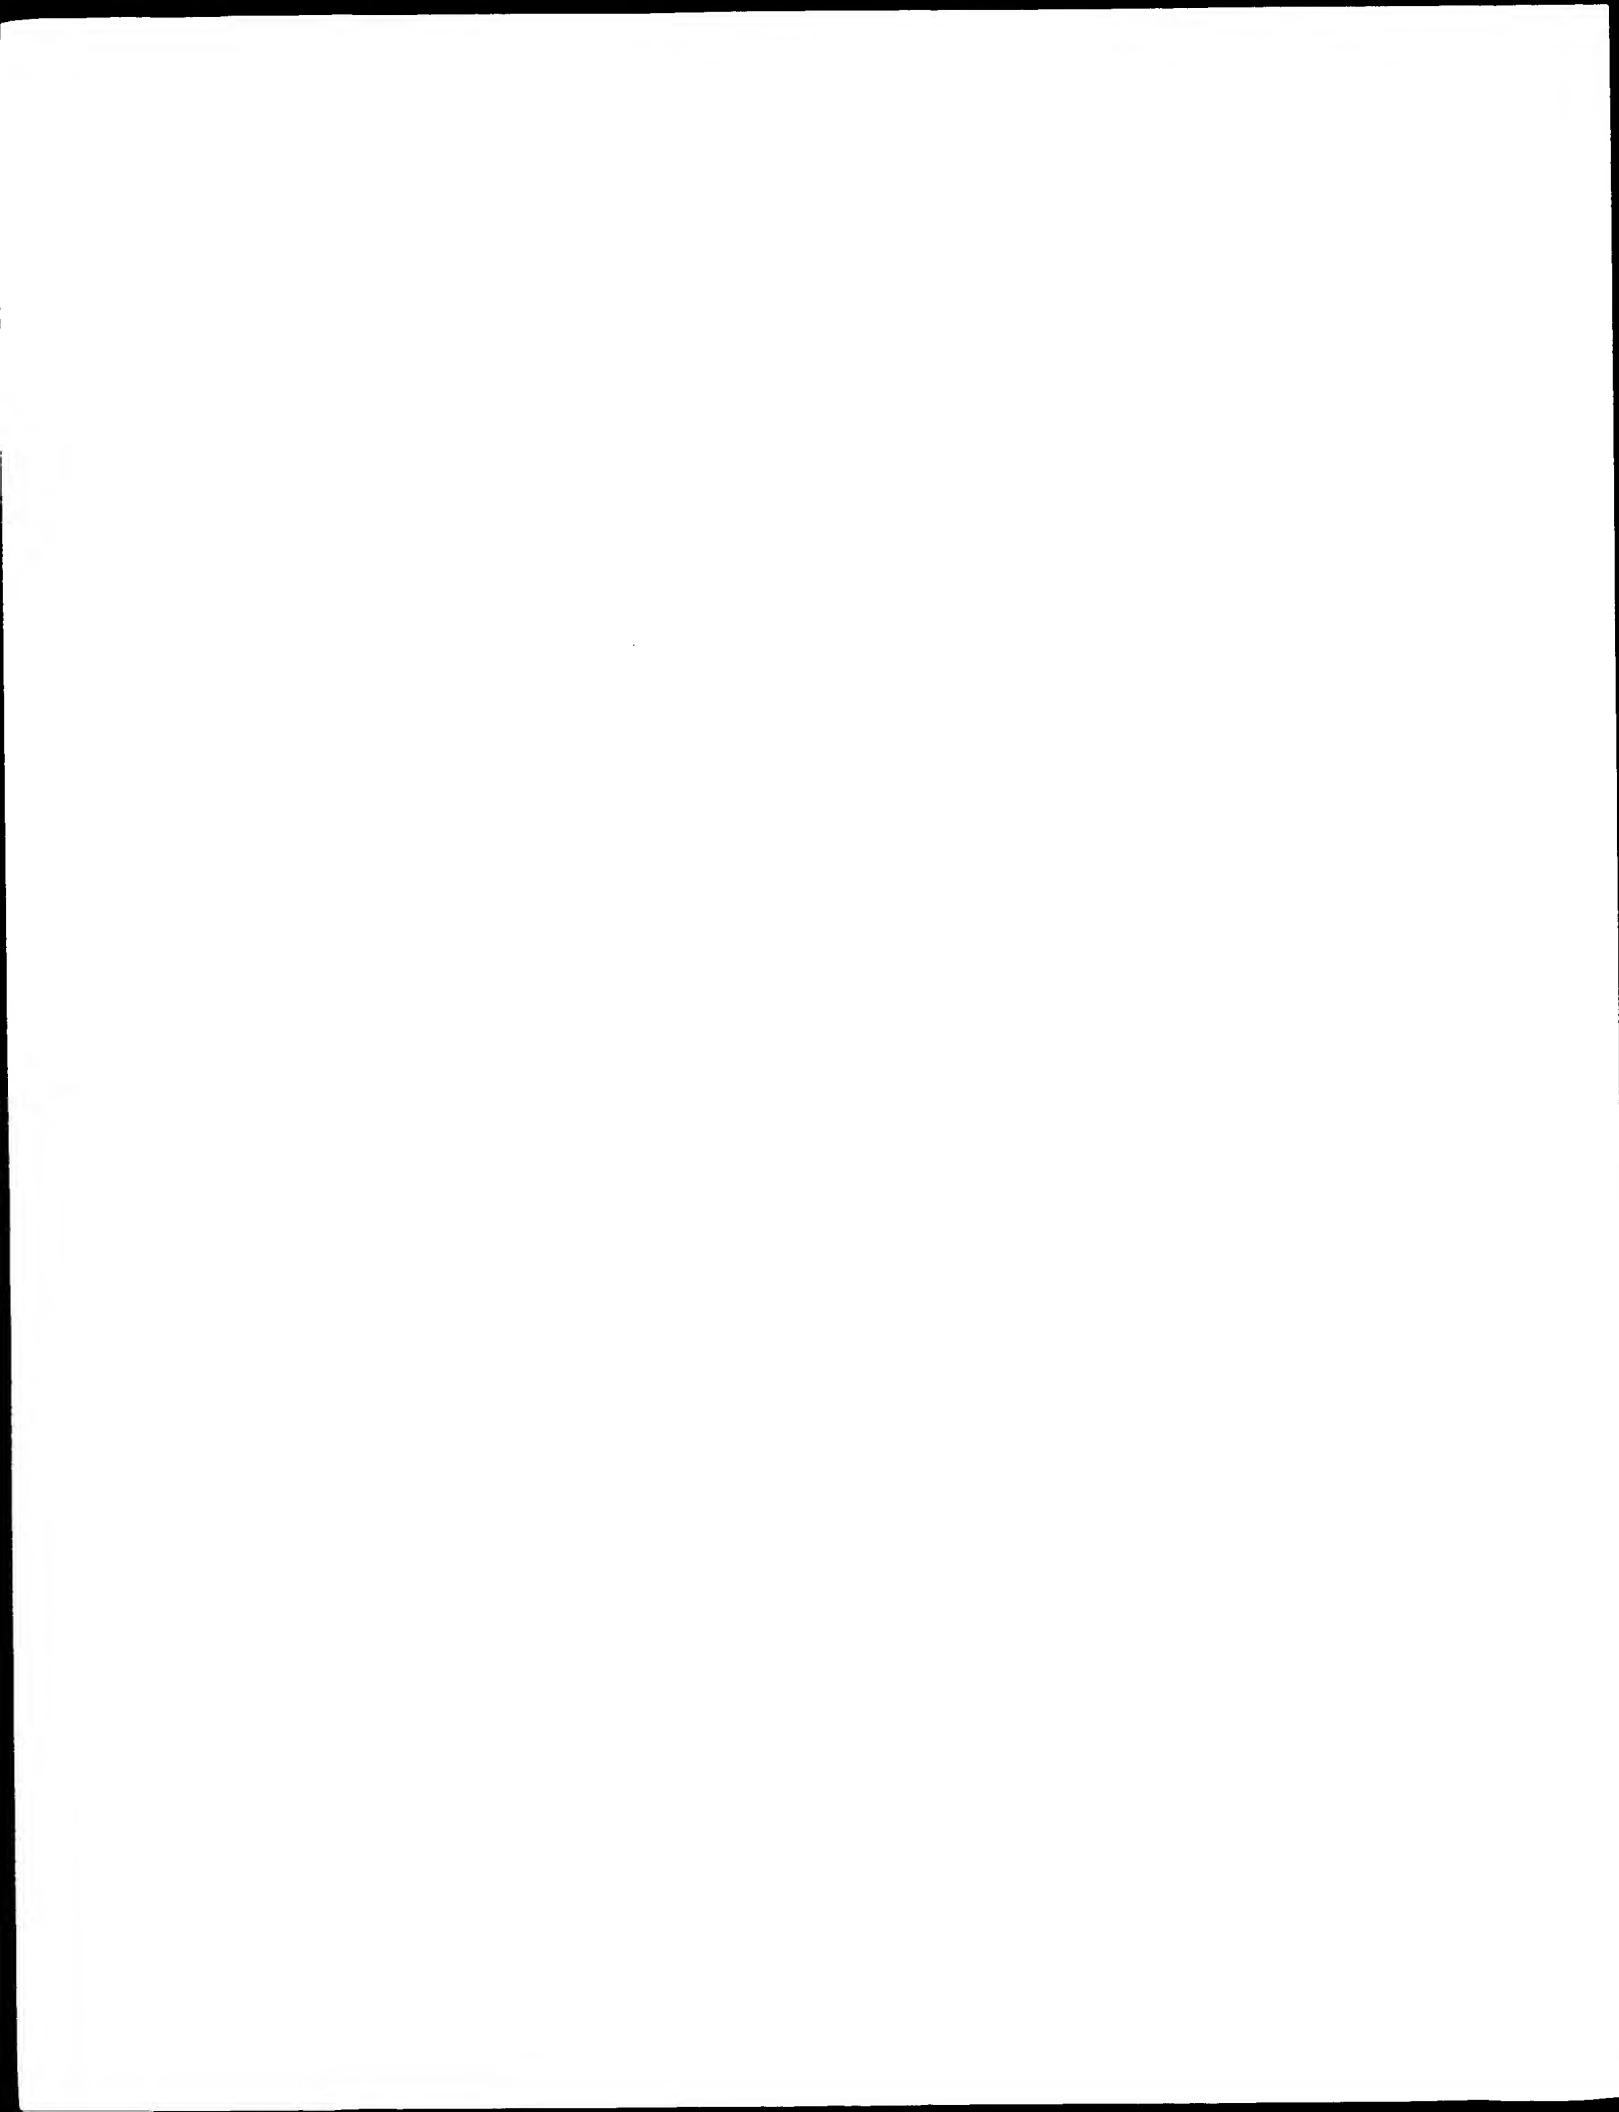

## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 0050/049069	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP99/03191	International filing date (day/month/year) 10 May 1999 (10.05.99)	Priority date (day/month/year) 26 May 1998 (26.05.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07D 307/89		
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.


☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 2 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 30 October 1999 (30.10.99)	Date of completion of this report 16 August 2000 (16.08.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

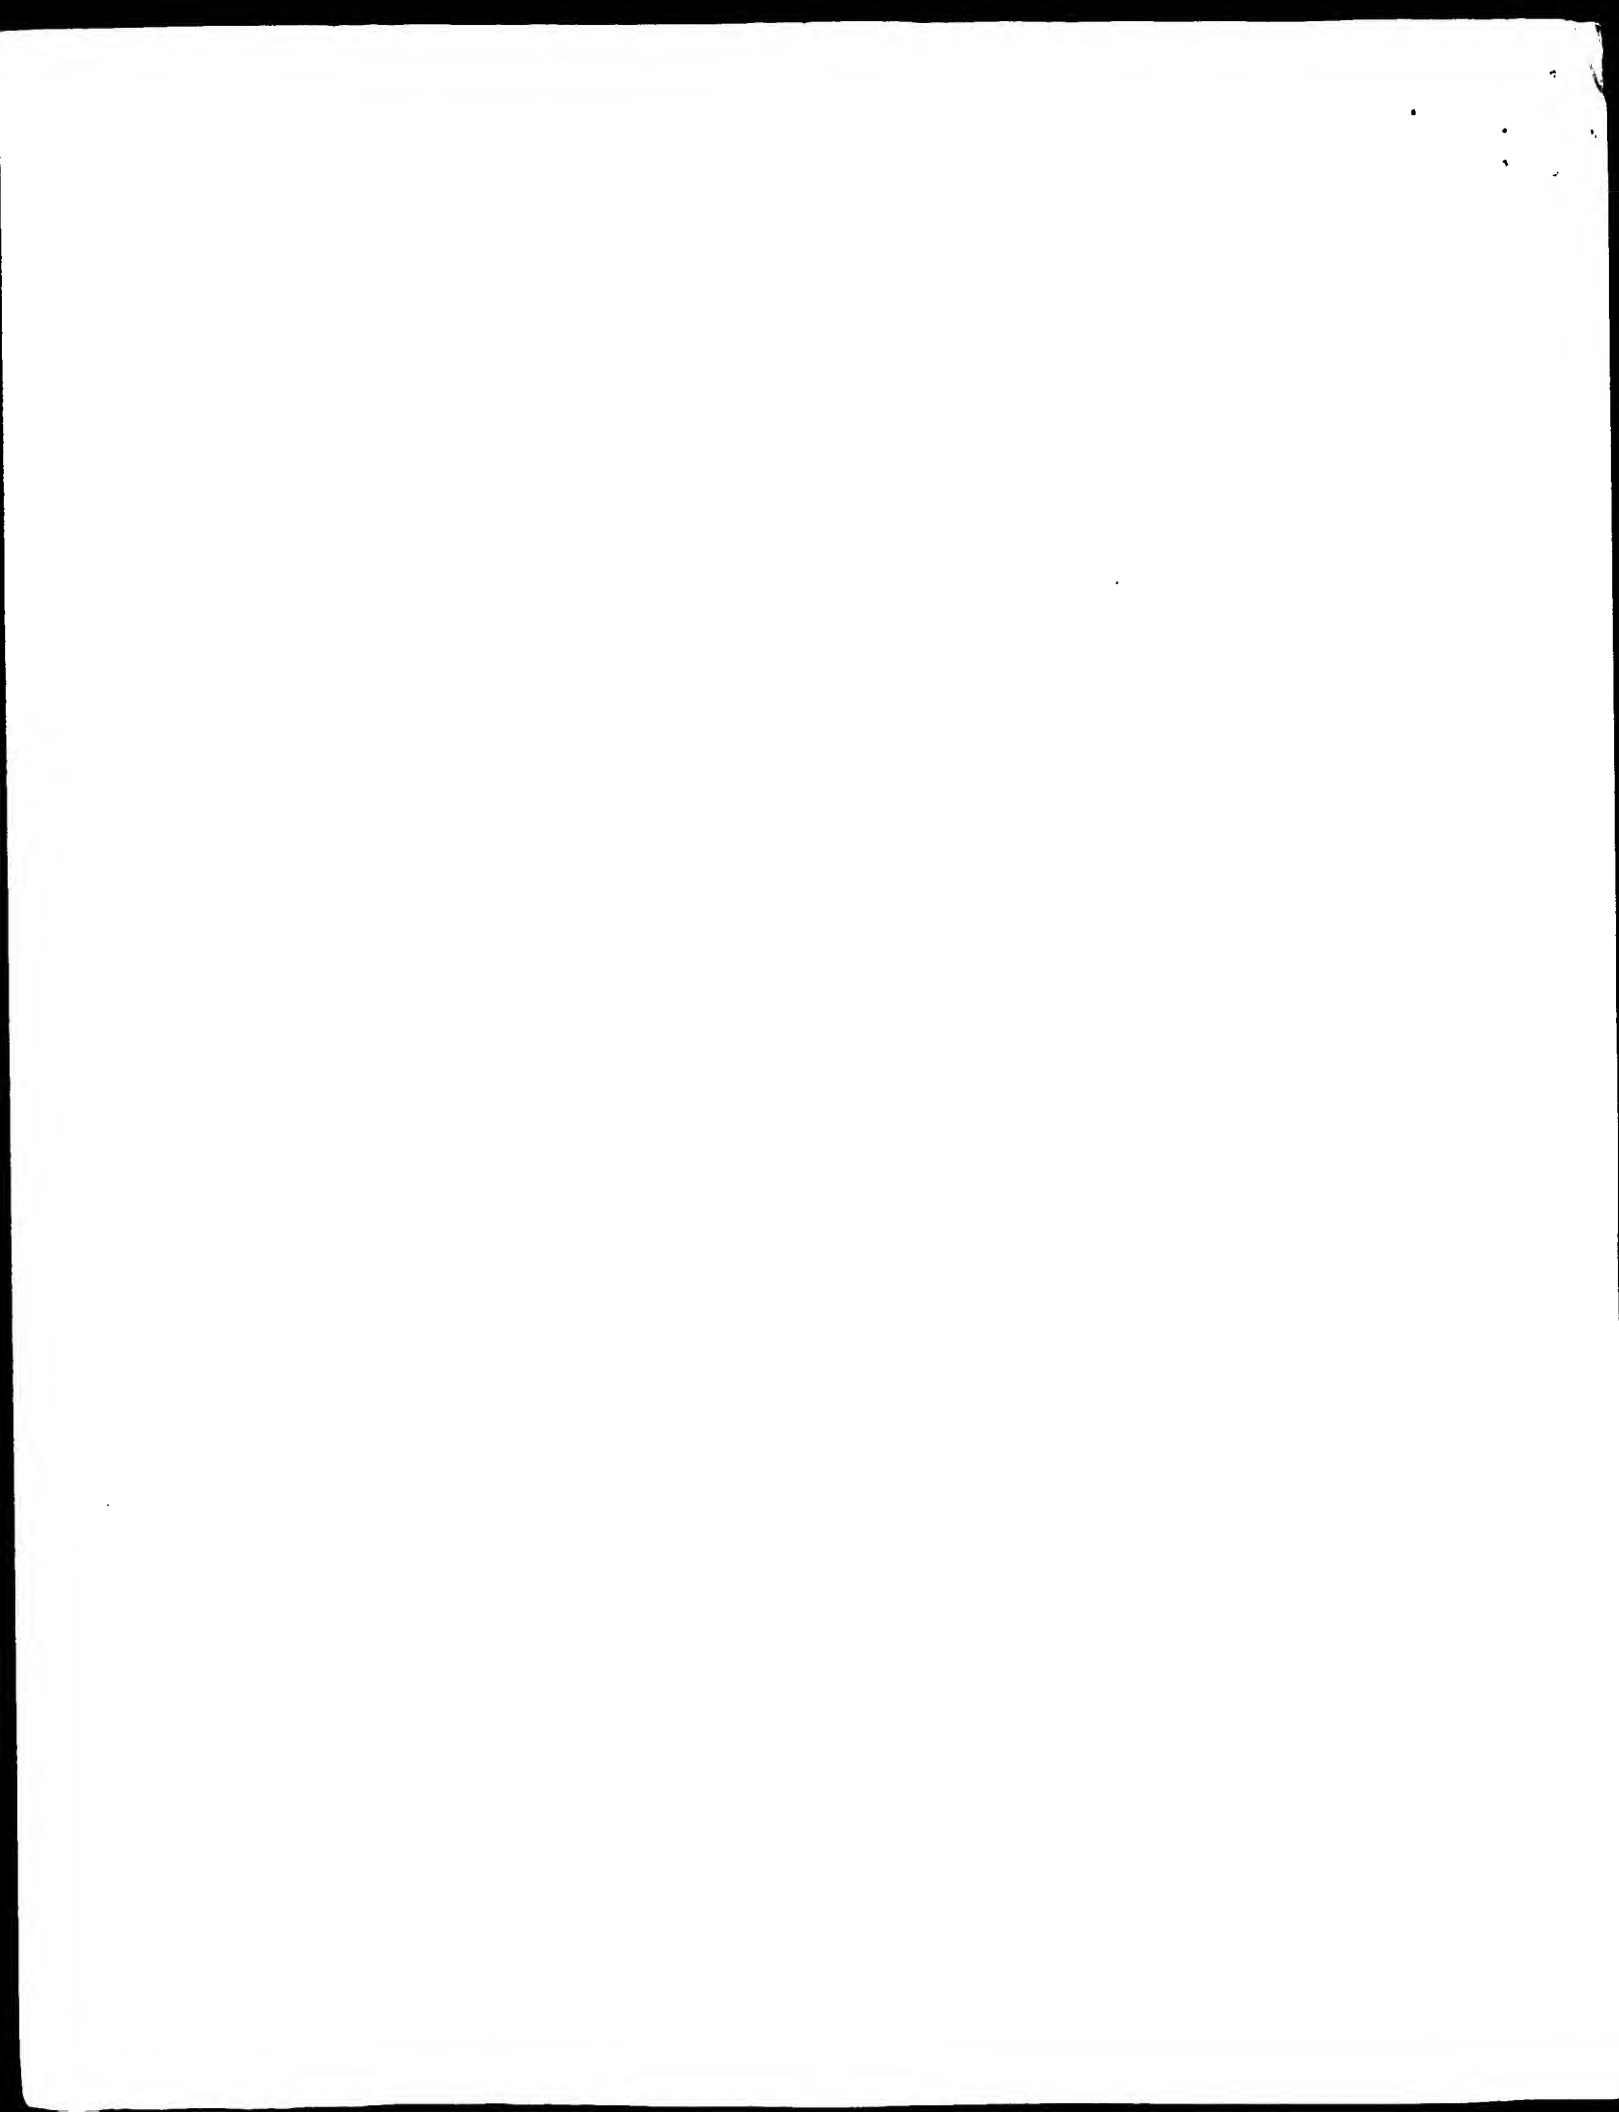

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP99/03191

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:


- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1,3-14, as originally filed,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 pages 2,2a, filed with the letter of 19 April 2000 (19.04.2000),  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims, Nos. 1-7, as originally filed,  
 Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_, as originally filed,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

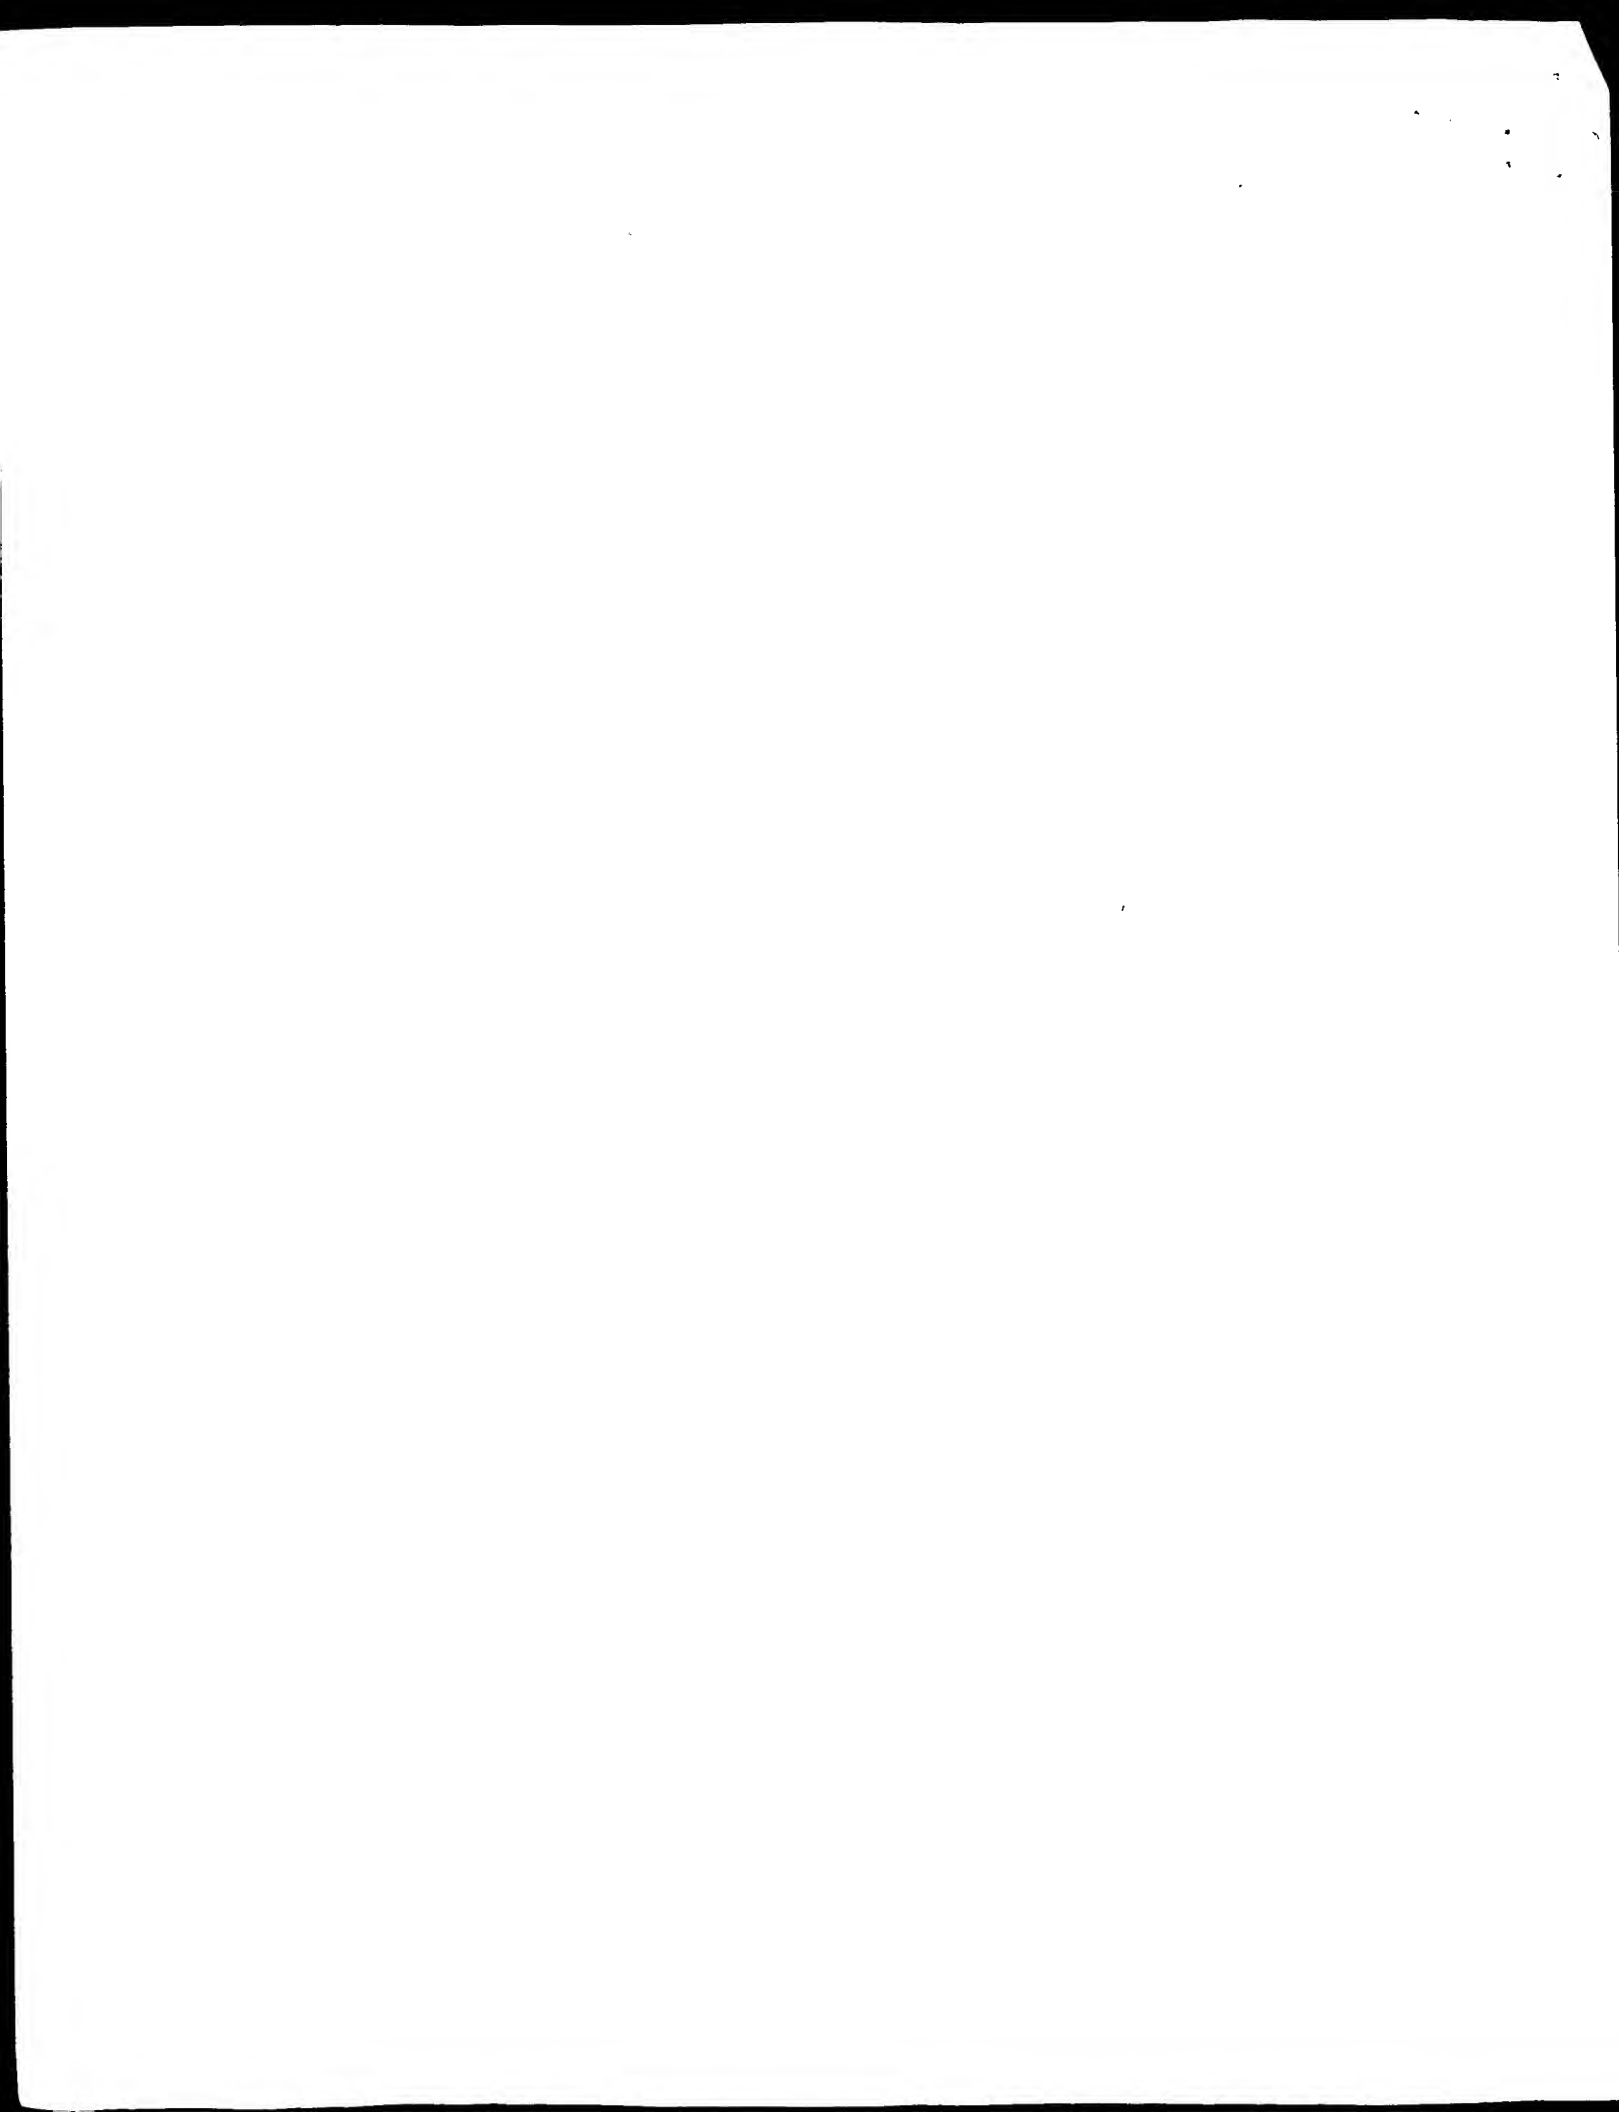

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 99/03191

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1 - 7	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1 - 7	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 7	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

The following document is mentioned in this report

EP-A-0 539 878 (A)

The novel feature of the method of Claim 1 is the use of three catalyst layers which possess increasing activity. Dependent Claims 2 - 7 are therefore novel also. The present claims therefore comply with the requirements of PCT Article 33(2).

Document (A) describes the catalytic gas phase oxidation of o-xylene to phthalic anhydride using a fixed bed catalyst divided into two layers. The first layer contains vanadium oxide, titanium dioxide (anatase type) and an alkali metal, and the second layer also contains vanadium oxide, titanium dioxide and an alkali metal. The second layer is more active than the first layer and contains less alkali metal. Consequently, the method according to Claim 1 of the present application is distinguished in that the catalyst is divided into three layers with increasing activity. The description contains comparative tests which demonstrate that more intense charging is possible with the claimed method than with a method which uses a two-part fixed bed catalyst (cf. Examples 15 and 16). An inventive step can

.../...





INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 99/03191

(Continuation of V.2)

therefore be acknowledged (PCT Article 33(3)), because the problem addressed by the application (i.e., to indicate an improved method for preparing phthalic anhydrides) is solved in a non-obvious manner.



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT



(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0050/049069	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/03191	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 10/05/1999	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 26/05/1998
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07D307/89		
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:  
  

I	<input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Berichts
II	<input type="checkbox"/> Priorität
III	<input type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
IV	<input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
V	<input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
VI	<input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen
VII	<input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
VIII	<input type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  30/10/1999	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  16.08.2000
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Helps, I  Tel. Nr. +49 89 2399 8209  



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/03191

## I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

### Beschreibung, Seiten:

1,3-14                      ursprüngliche Fassung

2,2a                      eingegangen am                      26/04/2000    mit Schreiben vom    19/04/2000

### Patentansprüche, Nr.:

1-7                      ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,              Seiten:
- ☐ Ansprüche,                  Nr.:
- ☐ Zeichnungen,              Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

### 1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-7
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-7
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-7
	Nein: Ansprüche	



**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/03191

---

2. Unterlagen und Erklärungen

**siehe Beiblatt**





**V. UNTERLAGEN UND ERLÄUTERUNGEN.**

In diesem Bescheid werden folgende Dokumente genannt.

EP-A-0,539,878

(A)

Das neue Merkmal des Verfahrens des Anspruchs 1 ist die Verwendung von drei Katalysatorschichten, die einer zunehmenden Aktivität besitzen. Die abhängige Ansprüche 2-7 sind daher auch neu. Die vorliegenden Ansprüche erfüllen somit die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT.

Dokument (A) beschreibt die katalytische Gasphasenoxidation von o-Xylol bis zu Phthalsäureanhydrid unter der Verwendung eines Festbettkatalysators, das in zwei Schichten geteilt ist. Die erste Schicht enthält Vanadiumoxid, Titandioxid (Anatas-typ) und einem Alkalimetall, und die zweite Schicht enthält auch Vanadiumoxid, Titandioxid und einem Alkalimetall. Die zweite Schicht ist mehr aktiv als der ersten Schicht, und enthält weniger Alkalimetall. Deshalb unterscheidet sich das Verfahren gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung dadurch, daß das Katalysator in drei Schichten mit zunehmender Aktivität geteilt ist. Die Beschreibung enthält Vergleichsversuche, die eine stärkere Beladungsmöglichkeit für das anmeldungsgemäße Verfahren gegenüber ein Verfahren mit der Verwendung eines zweiteiligen Festbettkatalysators beweisen (vgl. Beispiele 15 und 16). Eine erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT) ist daher anzuerkennen, weil die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe (d.h. ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydriden) in nicht naheliegender Weise gelöst ist.



M 28.04.00  
2

- der aktivere Katalysator zum Gasaustritt aus der Katalysator-  
schüttung hin befindet (DE-OS 2546268, EP 286 448, DE 2948163, EP  
163 231). Die unterschiedlich aktiven Katalysatoren in der  
5 Katalysatorschüttung können bei der gleichen Temperatur dem  
Reaktionsgas ausgesetzt werden, es können die beiden Schichten  
aus unterschiedlich aktiven Katalysatoren aber auch auf unter-  
schiedliche Reaktionstemperaturen thermostatisiert mit dem Reak-  
tionsgas in Kontakt gebracht werden (DE-OS 2830765). Nach EP  
10 163 231 können mehrere der genannten Maßnahmen zur Einstellung  
der beschriebenen Aktivitätsstrukturierung gleichzeitig an-  
gewendet werden. Aus WO 98/00778 ist bekannt, dass der Zusatz  
temporärer Aktivitätsdämpfungsmittel zu einer Verkürzung der  
Hochfahrphase führen kann. Des weiteren wird in EP 676 400 durch  
15 Mehrfachstrukturierung bei der Umsetzung von Tetraalkylbenzolen  
zu Pyromellithsäureanhydrid ein positiver Effekt bzgl. Ausbeute  
und Produktreinheit festgestellt, wenn man die Aktivitätsstruktu-  
rierung so vornimmt, dass die Katalysatoraktivität in Strömungs-  
richtung des Gases zunächst zu- und anschließend wieder abnimmt.  
20 Schließlich wird in EP 99 431 bei der Umsetzung von Butan zu  
Maleinsäureanhydrid beschrieben, dass durch eine Aktivitätsstruk-  
turierung des Katalysatorbettes ein positiver Effekt bzgl. der  
Produktivität dann vorliegt, wenn die Katalysatoraktivität in  
Strömungsrichtung des Gases stufenweise (bzw. im Idealfall konti-  
25 nuierlich) zunimmt, wobei die Aktivitätsstrukturierung durch eine  
Vielzahl unterschiedlicher Methoden erreicht werden kann, bevor-  
zugt durch Verdünnung mittels Inertmaterial. Durch die stufen-  
weise Aktivitätszunahme kann eine homogenere Verteilung der frei-  
werdenden Energie der exothermen Reaktion erreicht werden, so  
30 dass größere Mengen MSA hergestellt werden können. Da die Reak-  
tion unter Teilumsatz durchgeführt wird, ist die Art und Weise,  
wie die Aktivitätsstrukturierung erreicht wird, nahezu beliebig.  
Diese Lehre ist nicht auf die PSA-Herstellung mittels o-Xylol-  
und/oder Naphthalinoxidation übertragbar, da wie bekannt nur dann  
35 ein Phthalsäureanhydrid guter Qualität erhalten wird, wenn die  
Reaktion unter Vollumsatz (d.h. > 99,9 % Umsatz bzgl. des einge-  
setzten Eduktes) ausgeführt wird, um Verunreinigungen an stören-  
den farbgebenden Komponenten wie Phthalid bzw. Naphthochion zu  
minimieren und um Verunreinigungen des Abgases durch Rest-Xylol  
40 bzw. Rest-Naphthalin zu vermeiden.

- Aus der EP-A 539 878 ist ein Verfahren zur Herstellung von  
Phthalsäureanhydrid aus o-Xylol und Naphthalin an einem Zwei-  
Schichten-Katalysator bekannt. Die Katalysatoren in beiden  
45 Schichten sind so aufgebaut, dass ein inaktiver Träger mit Vana-  
diumpentoxid, Anatas-Titandioxid sowie Niob, Phosphor, Antimon  
und mindestens einem Elementoxid von Kalium, Rubidium, Cäsium und



2a 25.04.00

Thallium belegt ist, wobei sich der Katalysator der zweiten Schicht durch seinen geringeren Gehalt an dem mindestens einen Elementoxid von Kalium, Rubidium, Cäsium und Thallium von dem Katalysator der ersten Schicht unterscheidet.

5

Trotz der vorgenannten Verbesserungsvorschläge sind lange Hochfahrzeiten von 2-8 Wochen oder länger bisher erforderlich. "Hochfahrzeit" beschreibt die Zeit, die notwendig ist, um den Katalysator auf die gewünschte Endbeladung, nach gängigem Stand der Technik 80 g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft oder höher, d.h., die Oxidation zum stationären Zustand zu bringen, ohne den Katalysator irreversibel zu schädigen. Hierbei ist vor allem darauf zu ach-

15

20

25

30

35

40

45



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>0050/049069</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 99/ 03191</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>10/05/1999</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>26/05/1998</b>
Anmelder <b>BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der **Bezeichnung der Erfindung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der **Zusammenfassung**

☐ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☒ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. \_\_\_\_\_

☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☒ keine der Abb.





## Feld III WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid durch katalytische Gasphasenoxidation von Xylol und/oder Naphthalin mit einem molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas in einem Festbett bei erhöhter Temperatur und mittels mindestens drei in Schichten übereinander angeordneter Schalenkatalysatoren, auf deren Kern aus Trägermaterial eine Schicht aus katalytisch aktiven Metalloxiden aufgebracht ist, wobei die Katalysatoraktivität von Schicht zu Schicht von der Gaseintrittsseite zur Gasaustrittsseite ansteigt und wobei die Aktivität der Katalysatoren der einzelnen Schichten so eingestellt wird, dass der am geringsten aktive Katalysator eine geringere Aktivmassengehalt und gegebenenfalls zusätzlich mehr Alkalimetall, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kalium, Rubidium und Cäsium, als Dotierung als der Katalysator der nächsten Schicht aufweist und der darauf folgende noch aktivere Katalysator die gleiche Aktivmassenmenge und noch weniger Alkalimetall als Dotierung oder eine größere Aktivmassenmenge und gegebenenfalls weniger Alkalimetall als Dotierung als der Katalysator der zweiten Schicht aufweist.



## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 C07D307/89

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C07D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 539 878 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 5. Mai 1993 (1993-05-05) Ansprüche; Beispiele ---	1-7
Y	US 4 046 780 A (NAKANISHI ET. AL.) 6. September 1977 (1977-09-06) Spalte 4, Zeile 3 - Zeile 11; Ansprüche; Beispiele ---	1-7
A	EP 0 522 871 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 13. Januar 1993 (1993-01-13) Ansprüche; Beispiele ---	1-7
A	EP 0 744 214 A (CONSORTIUM FÜR ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE GMBH) 27. November 1996 (1996-11-27) Ansprüche; Beispiele -----	1-7



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

1. September 1999


Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

13/09/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Helps, I

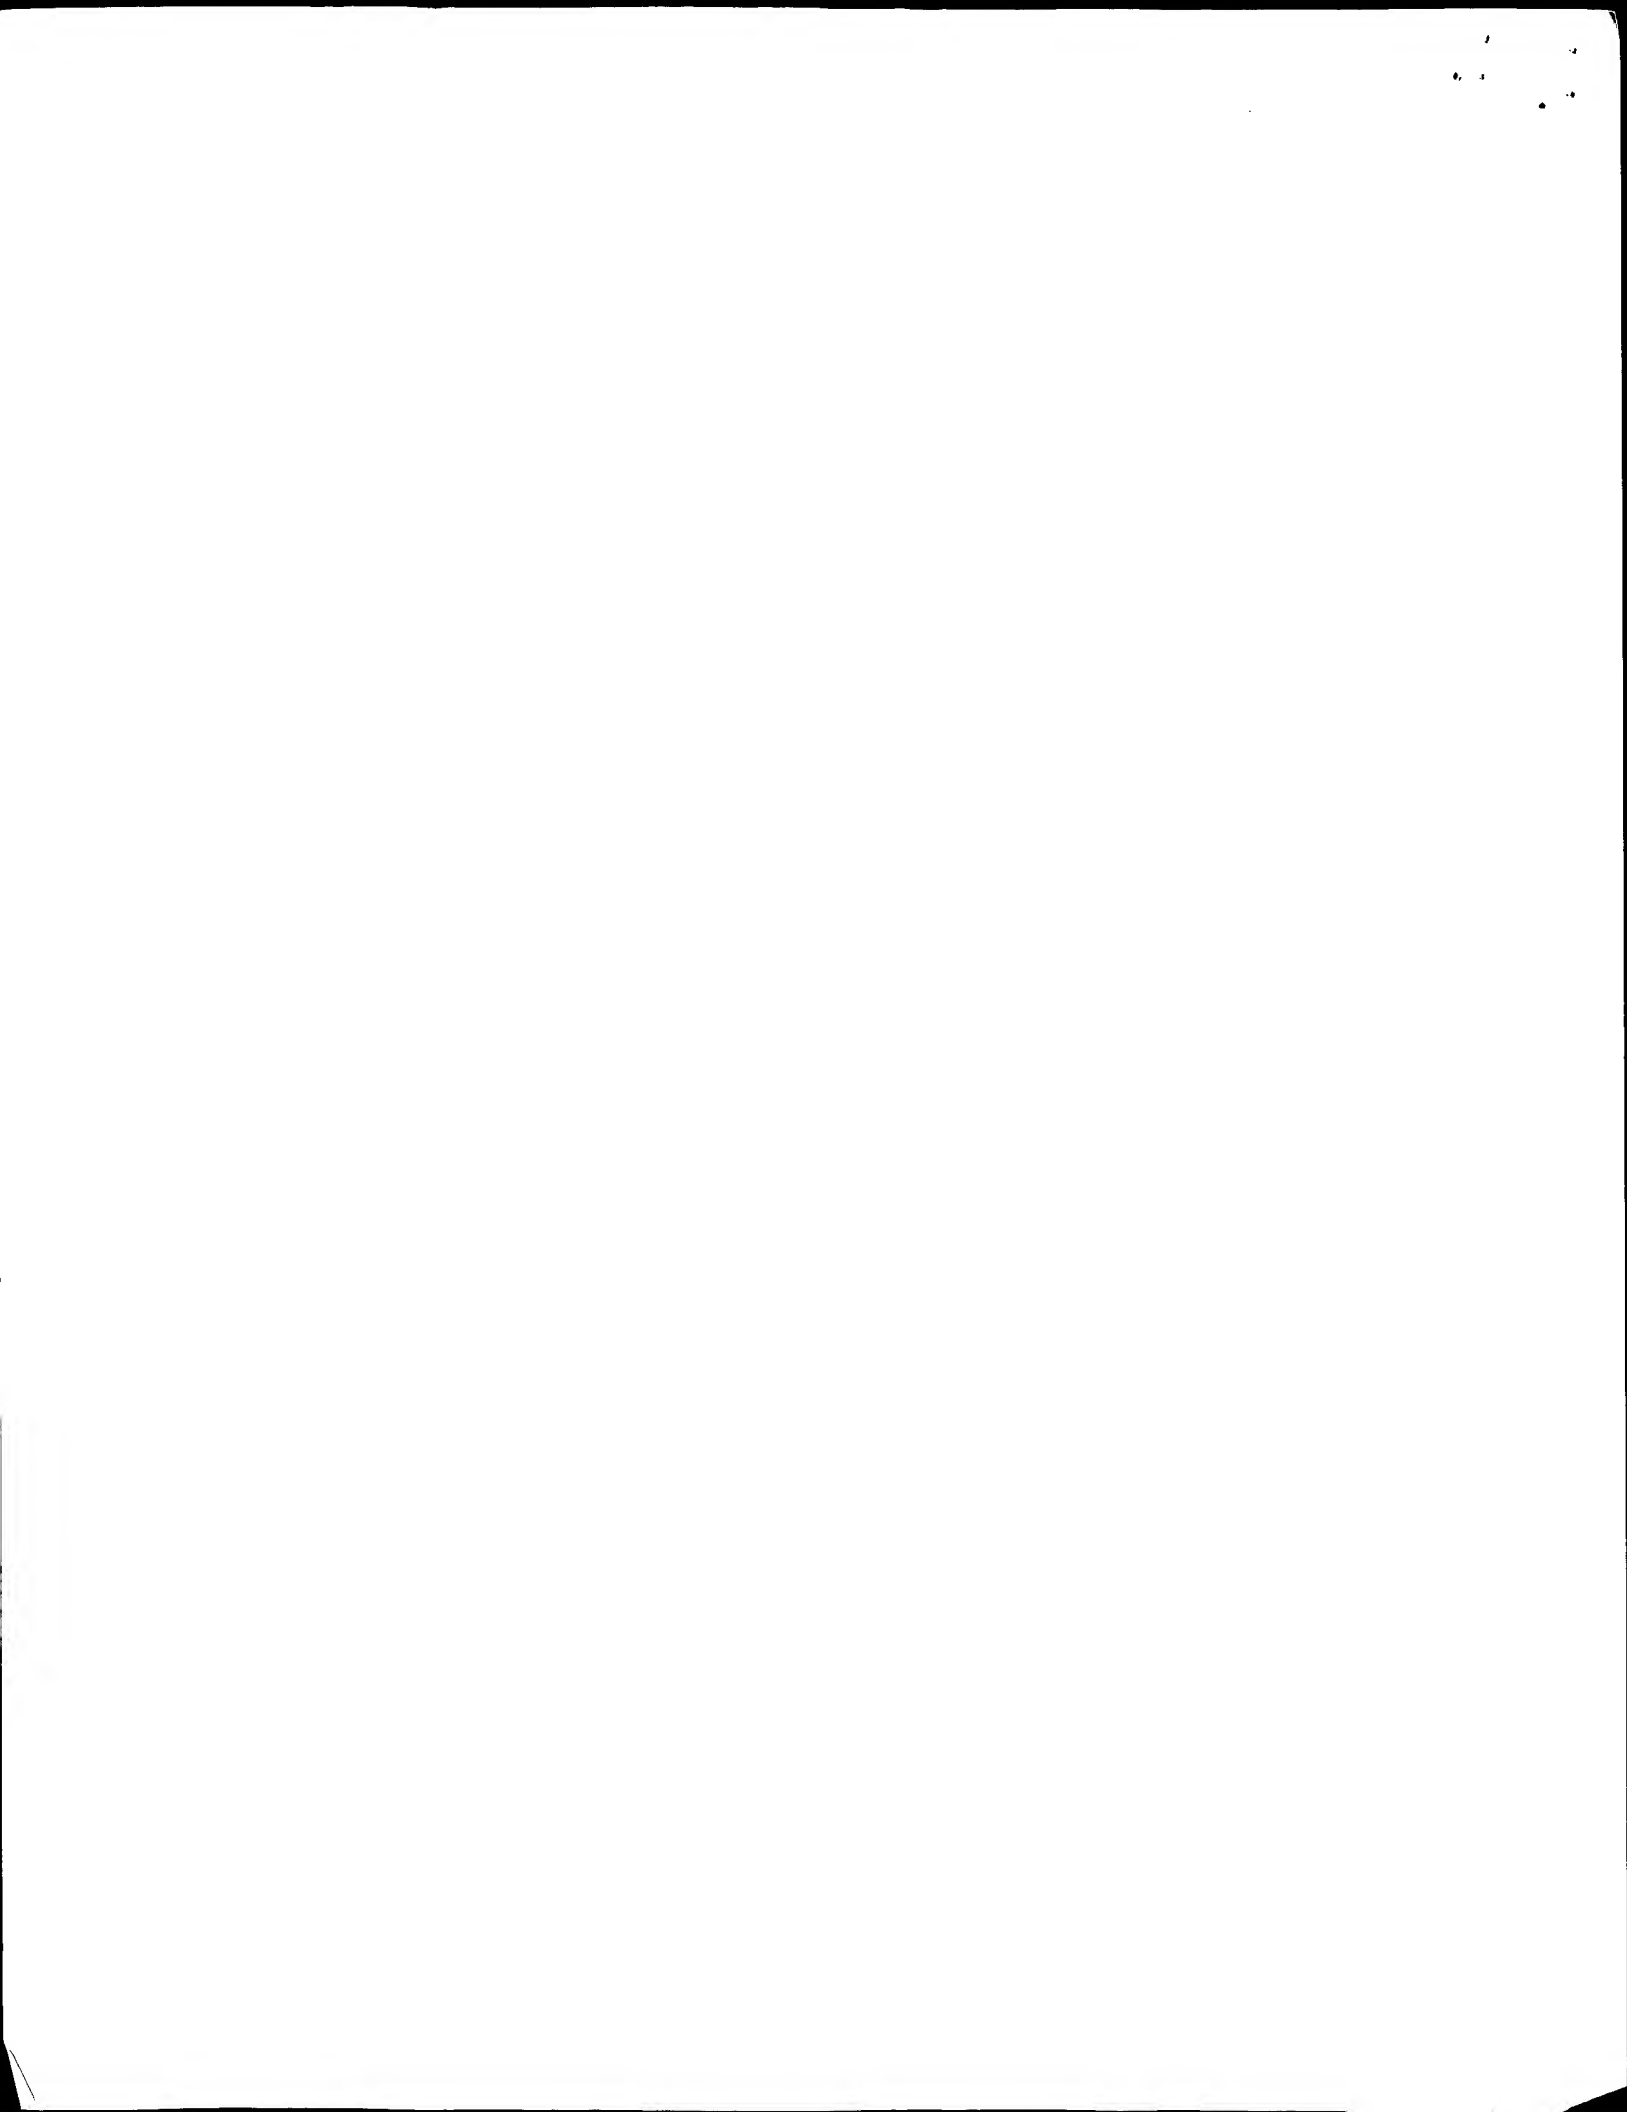


## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/03191

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 539878 A	05-05-1993	AU 650796 B	30-06-1994
		AU 2729692 A	29-04-1993
		CZ 282750 B	17-09-1997
		DE 69207552 D	22-02-1996
		DE 69207552 T	05-06-1996
		ES 2084240 T	01-05-1996
		JP 5194467 A	03-08-1993
		KR 133049 B	17-04-1998
		PL 174322 B	31-07-1998
		US 5229527 A	20-07-1993
US 4046780 A	06-09-1977	JP 875759 C	10-08-1977
		JP 51043732 A	14-04-1976
		JP 52004538 B	04-02-1977
EP 522871 A	13-01-1993	AT 116870 T	15-01-1995
		CN 1069263 A,B	24-02-1993
		DE 69201169 D	23-02-1995
		DE 69201169 T	18-05-1995
		ES 2066561 T	01-03-1995
		JP 2654315 B	17-09-1997
		JP 5239047 A	17-09-1993
		JP 9192492 A	29-07-1997
		KR 9509710 B	26-08-1995
		RU 2043784 C	20-09-1995
		US 5235071 A	10-08-1993
EP 744214 A	27-11-1996	DE 19519172 A	28-11-1996
		AT 182087 T	15-07-1999
		DE 59602423 D	19-08-1999
		JP 8318160 A	03-12-1996
		US 5792719 A	11-08-1998

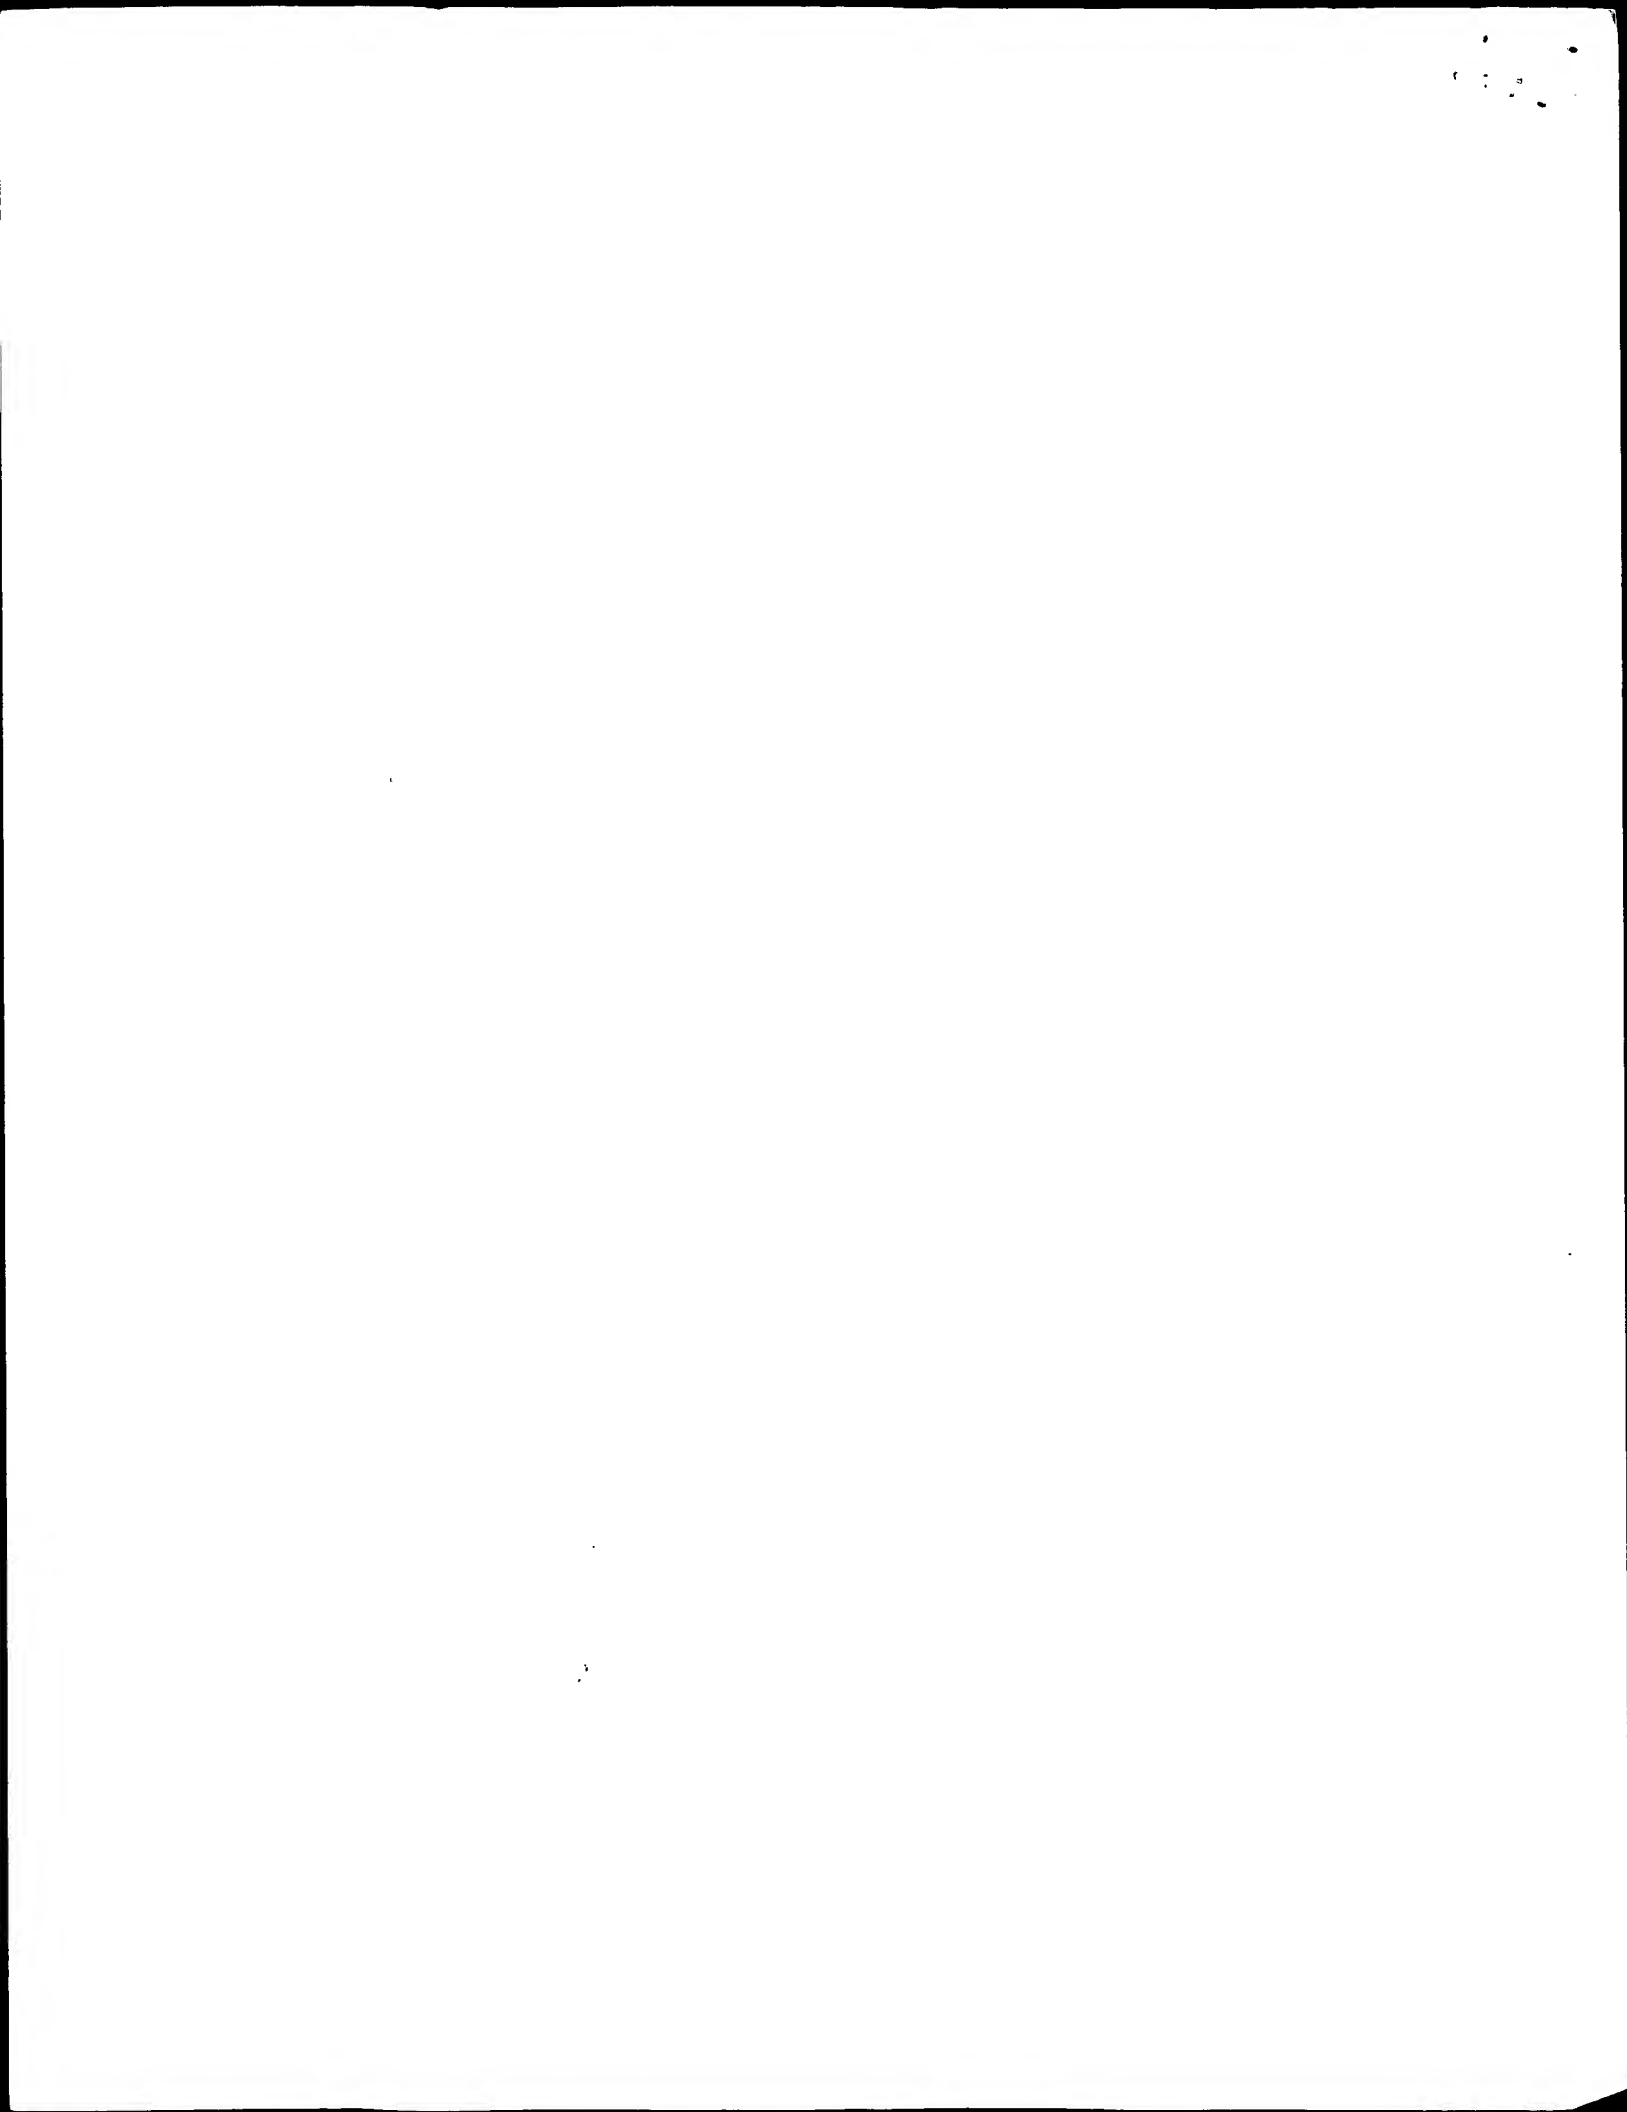

**PCT**WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<b>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> :</b> <b>C07D 307/89</b>	<b>A1</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/61433</b> <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> 2. Dezember 1999 (02.12.99)
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> PCT/EP99/03191 <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> 10. Mai 1999 (10.05.99)  <b>(30) Prioritätsdaten:</b> 198 23 262.4      26. Mai 1998 (26.05.98)      DE  <b>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):</b> BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE).  <b>(72) Erfinder; und</b> <b>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US):</b> HEIDEMANN, Thomas [DE/DE]; Friedrichstrasse 13, D-69469 Weinheim (DE). WANJEK, Herbert [DE/DE]; Kurpfalzstrasse 50, D-67133 Maxdorf (DE).  <b>(74) Gemeinsamer Vertreter:</b> BASF AKTIENGESELLSCHAFT; D-67056 Ludwigshafen (DE).		<b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> CN, ID, JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  <b>Veröffentlicht</b> <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>
<b>(54) Title:</b> METHOD FOR PRODUCING PHTHALIC ANHYDRIDE		
<b>(54) Bezeichnung:</b> VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PHTHALSÄUREANHYDRID		
<b>(57) Abstract</b>		
<p>The invention relates to a method for producing phthalic anhydride by catalytic vapor-phase oxidation of xylol and/or naphthalene with a gas which contains molecular oxygen, in a fixed bed, at an increased temperature and by means of at least three stacked shell catalysts. A layer comprised of catalytically active metal oxides is deposited on the core of said catalysts, said core being made of supporting material. From layer to layer, the catalyst activity increases from the gas inlet side to the gas outlet side. In addition, the activity of the catalysts of the individual layers is adjusted such that the least active catalyst comprises a smaller active mass quantity and optionally more alkali metal as doping, said alkali metal being selected from the group comprised of potassium, rubidium and cesium, than that of the catalyst of the next layer. The catalyst which is situated thereupon and which is more active comprises the same active mass quantity and less alkali metal, as doping or has a greater active mass quantity and optionally less alkali metal as doping than the catalyst of the second layer.</p>		
<b>(57) Zusammenfassung</b>		
<p>Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid durch katalytische Gasphasenoxidation von Xylol und/oder Naphthalin mit einem molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas in einem Festbett bei erhöhter Temperatur und mittels mindestens drei in Schichten übereinander angeordneter Schalenkatalysatoren, auf deren Kern aus Trägermaterial eine Schicht aus katalytisch aktiven Metalloxiden aufgebracht ist, wobei die Katalysatoraktivität von Schicht zu Schicht von der Gaseintrittsseite zur Gasaustrittsseite ansteigt und wobei die Aktivität der Katalysatoren der einzelnen Schichten so eingestellt wird, dass der am geringsten aktive Katalysator einen geringeren Aktivmassengehalt und gegebenenfalls zusätzlich mehr Alkalimetall, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kalium, Rubidium und Cäsium, als Dotierung als der Katalysator der nächsten Schicht aufweist und der darauf folgende noch aktivere Katalysator die gleiche Aktivmassenmenge und noch weniger Alkalimetall als Dotierung oder eine größere Aktivmassenmenge und gegebenenfalls weniger Alkalimetall als Dotierung als der Katalysator der zweiten Schicht aufweist.</p>		

# **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						



## Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid

## Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid, bei dem die katalytische Gasphasenoxidation von o-Xylol und/oder Naphthalin über mindestens 3 Schichten von Katalysatoren zunehmender Aktivität erfolgt und wobei die Zunahme  
10 der Aktivität der Schichten in bestimmter Weise bewirkt wird.

Bekanntermaßen wird eine Vielzahl von Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden technisch durch die katalytische Gasphasenoxidation von aromatischen Kohlenwasserstoffen wie Benzol, den  
15 Xylolen, Naphthalin, Toluol oder Durol in Festbettreaktoren, vorzugsweise Rohrbündelreaktoren, hergestellt. Dabei werden beispielsweise Benzoesäure, Maleinsäureanhydrid, Phthalsäureanhydrid, Isophthalsäure, Terephthalsäure oder Pyromellithsäureanhydrid gewonnen. Dazu wird im Allgemeinen ein Gemisch aus einem  
20 molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas, beispielsweise Luft und das zu oxidierende Ausgangsmaterial durch eine Vielzahl in einem Reaktor angeordneter Rohre geleitet, in denen sich eine Schüttung mindestens eines Katalysators befindet. Zur Temperaturregelung sind die Rohre von einem Wärmeträgermedium, beispielsweise einer  
25 Salzsäuremelze, umgeben. Trotz dieser Thermostatisierung kann es in der Katalysatorschüttung zur Ausbildung sogenannter "Heiße Flecken" (hot spots) kommen, in denen eine höhere Temperatur herrscht als im übrigen Teil der Katalysatorschüttung. Diese "hot spots" geben Anlaß zu Nebenreaktionen, wie der Total-  
30 verbrennung des Ausgangsmaterials oder führen zur Bildung unerwünschter, vom Reaktionsprodukt nicht oder nur mit viel Aufwand abtrennbarer Nebenprodukte, beispielsweise zur Bildung von Phthalid oder Benzoesäure bei der Herstellung von Phthalsäureanhydrid (PSA) aus o-Xylol. Des weiteren verhindert die  
35 Ausbildung eines ausgeprägten hot spots eine schnelle Hochfahrphase, da ab einer bestimmten hot spot-Temperatur der Katalysator irreversibel geschädigt werden kann, so dass die Beladungserhöhung nur in kleinen Schritten durchführbar ist und sehr sorgfältig kontrolliert werden muß (im weiteren als "Hochfahrphase"  
40 bezeichnet).

Zur Abschwächung dieser "hot spots" wurde in der Technik dazu übergegangen, unterschiedlich aktive Katalysatoren schichtweise in der Katalysatorschüttung anzuordnen, wobei in der Regel der  
45 weniger aktive Katalysator so im Festbett angeordnet ist, dass das Reaktionsgasgemisch mit ihm als erstes in Kontakt kommt, d.h. er liegt in der Schüttung zum Gaseintritt hin, wohingegen sich

- der aktivere Katalysator zum Gasaustritt aus der Katalysatorschüttung hin befindet (DE-OS 2546268, EP 286 448, DE 2948163, EP 163 231). Die unterschiedlich aktiven Katalysatoren in der Katalysatorschüttung können bei der gleichen Temperatur dem
- 5 Reaktionsgas ausgesetzt werden, es können die beiden Schichten aus unterschiedlich aktiven Katalysatoren aber auch auf unterschiedliche Reaktionstemperaturen thermostatisiert mit dem Reaktionsgas in Kontakt gebracht werden (DE-OS 2830765). Nach EP 163 231 können mehrere der genannten Maßnahmen zur Einstellung
- 10 der beschriebenen Aktivitätsstrukturierung gleichzeitig angewendet werden. Aus WO 98/00778 ist bekannt, dass der Zusatz temporärer Aktivitätsdämpfungsmittel zu einer Verkürzung der Hochfahrphase führen kann. Des weiteren wird in EP 676 400 durch Mehrfachstrukturierung bei der Umsetzung von Tetraalkylbenzolen
- 15 zu Pyromellithsäureanhydrid ein positiver Effekt bzgl. Ausbeute und Produktreinheit festgestellt, wenn man die Aktivitätsstrukturierung so vornimmt, dass die Katalysatoraktivität in Strömungsrichtung des Gases zunächst zu- und anschließend wieder abnimmt. Schließlich wird in EP 99 431 bei der Umsetzung von Butan zu
- 20 Maleinsäureanhydrid beschrieben, dass durch eine Aktivitätsstrukturierung des Katalysatorbettes ein positiver Effekt bzgl. der Produktivität dann vorliegt, wenn die Katalysatoraktivität in Strömungsrichtung des Gases stufenweise (bzw. im Idealfall kontinuierlich) zunimmt, wobei die Aktivitätsstrukturierung durch eine
- 25 Vielzahl unterschiedlicher Methoden erreicht werden kann, bevorzugt durch Verdünnung mittels Inertmaterial. Durch die stufenweise Aktivitätszunahme kann eine homogenere Verteilung der freiwerdenden Energie der exothermen Reaktion erreicht werden, so dass größere Mengen MSA hergestellt werden können. Da die Reaktion unter Teilumsatz durchgeführt wird, ist die Art und Weise,
- 30 wie die Aktivitätsstrukturierung erreicht wird, nahezu beliebig. Diese Lehre ist nicht auf die PSA-Herstellung mittels o-Xylol- und/oder Naphthalinoxidation übertragbar, da wie bekannt nur dann ein Phthalsäureanhydrid guter Qualität erhalten wird, wenn die
- 35 Reaktion unter Vollumsatz (d.h. > 99,9 % Umsatz bzgl. des eingesetzten Eduktes) ausgeführt wird, um Verunreinigungen an störenden farbgebenden Komponenten wie Phthalid bzw. Naphthochion zu minimieren und um Verunreinigungen des Abgases durch Rest-Xylol bzw. Rest-Naphthalin zu vermeiden.
- 40
- Trotz der vorgenannten Verbesserungsvorschläge sind lange Hochfahrzeiten von 2-8 Wochen oder länger bisher erforderlich. "Hochfahrzeit" beschreibt die Zeit, die notwendig ist, um den Katalysator auf die gewünschte Endbeladung, nach gängigem Stand
- 45 der Technik 80 g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft oder höher, d.h., die Oxidation zum stationären Zustand zu bringen, ohne den Katalysator irreversibel zu schädigen. Hierbei ist vor allem darauf zu ach-

ten, dass der hot spot einen gewissen kritischen Wert nicht überschreitet (d.i. üblicherweise 450-480°C), da sonst die PSA-Selektivität, die PSA-Produktqualität sowie die Lebensdauer des Katalysators stark beeinträchtigt werden.

5

Es bestand daher die Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid zu finden, bei dem es durch Auswahlkombination von bestimmter Katalysatorschichtung gelingt, alle gewünschten Parameter wie kurze Hochfahrzeit, hohe Ausbeute und geringe

10 Bildung von Nebenprodukten sowie gute Produktqualität wie einen geringeren Phthalidgehalt, zu vereinen.

Diese Aufgabe wurde erfindungsgemäß gelöst mit einem Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid durch katalytische Gas-

15 phasenoxidation von Xylol und/oder Naphthalin mit einem molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas in einem Festbett bei erhöhter Temperatur und mittels mindestens drei in Schichten übereinander angeordneter Schalenkatalysatoren, auf deren Kern aus Träger-

20 lenförmig aufgebracht ist, bei dem die Katalysatoraktivität von Schicht zu Schicht von der Gaseintrittsseite zur Gasaustrittsseite ansteigt, wobei die Aktivität der Katalysatoren der einzelnen Schichten so eingestellt wird, dass der am geringsten aktive Katalysator eine geringere Aktivmassengehalt und gegebenenfalls

25 zusätzlich mehr Alkalimetall, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kalium, Rubidium und Cäsium, als Dotierung als der Katalysator der nächsten Schicht aufweist und der darauf folgende noch aktivere Katalysator die gleiche Aktivmassenmenge und noch weniger Alkalimetall als Dotierung oder eine größere Aktivmassenmenge  
30 und gegebenenfalls weniger Alkalimetall als Dotierung als der Katalysator der zweiten Schicht aufweist, mit der Maßgabe, dass

a) der am geringsten aktive Katalysator auf nicht porösem Trägermaterial 5 bis 9 Gew.-%, bezogen auf den gesamten Katalysator, Aktivmasse aufweist, enthaltend 3 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$ ,  
35 0 bis 3,5 Gew.-%  $Sb_2O_3$ , 0 bis 0,3 Gew.-% P, 0,1 bis 0,5 Gew.-% Alkali (ber. als Alkalimetall) und als Rest  $TiO_2$  in Anatasform mit einer BET-Oberfläche (J. Amer. Chem. Soc. Band 60, Seite 309 ff. (1938)) von 18 bis 22  $m^2/g$ ,

40

b) der nächst aktivere Katalysator bei sonst gleicher Zusammensetzung wie Katalysator (a) einen um 1 bis 5 Gew.-% (absolut) höheren Aktivmassengehalt hat und der Alkaligehalt um 0 bis 0,25 Gew.-% (absolut) geringer ist und

45

- c) der aktivste Katalysator bei sonst gleicher Zusammensetzung wie (a) einen um 1 bis 5 Gew.-% (absolut) höheren Aktivmassengehalt als für (a) hat und der Alkaligehalt um 0,15 bis 0,4 Gew.-% (absolut) geringer als für (a) ist.

5

- Demgemäß hat der Katalysator (a), der der Gaseintrittsseite am nächsten ist, immer eine geringere Menge Aktivmasse (und gegebenenfalls zusätzlich einen die Aktivität mindernden Zusatz von Alkali, insbesondere Cäsium) als der folgende Katalysator (b),
- 10 der wiederum eine geringere oder die gleiche Menge Aktivmasse wie der darauffolgende Katalysator (c) haben kann, wobei im Falle der gleichen Menge Aktivmasse der Alkaligehalt größer als der des Katalysators (c) sein muß. Unter der Maßgabe dieser Bedingungen weist der Katalysator (a) nach einer bevorzugten Ausführungsform
- 15 einen Aktivmassengehalt von 6 bis 8 Gew.-% auf, enthaltend 4 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$  und 0,3 bis 0,5 Gew.-% Cs (berechnet als Cs), jeweils bezogen auf die Aktivmasse, der Katalysator (b) einen Aktivmassengehalt von 8 bis 12 Gew.-%, enthaltend 0,2 bis 0,5 Gew.-% Cs bezogen auf die Aktivmasse und der Katalysator (c)
- 20 einen Aktivmassengehalt von 8 bis 12 Gew.-%, enthaltend 0 bis 0,3 Gew.-% Cs bezogen auf die Aktivmasse. Nach der besonders bevorzugten Arbeitsweise hat der Katalysator (a) einen Aktivmassengehalt von 7 bis 8 Gew.-%, enthaltend 6 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$  und 0,3 bis 0,4 Gew.-% Cs, jeweils bezogen auf die Aktivmasse, der Katalysator (b) einen Aktivmassengehalt von 9 bis 11 Gew.-%, enthaltend 0,2 bis 0,4 Gew.-% Cs bezogen auf die Aktivmasse und der Katalysator (c) einen Aktivmassengehalt von 9 bis 11 Gew.-%, enthaltend 0,05 bis 0,2 Gew.-% Cs (jeweils berechnet als Cs) bezogen auf die Aktivmasse.
- 30
- Anstelle von gegeneinander abgegrenzten Schichten der verschiedenen Katalysatoren kann auch ein quasi-kontinuierlicher Übergang der Schichten und ein quasi-gleichmässiger Anstieg der Aktivität dadurch bewirkt werden, dass man beim Übergang von
- 35 einer Schicht zur nächsten Schicht eine Zone mit einer Vermischung der aufeinander folgenden Katalysatoren vornimmt.

- Die für die verschiedenen Schichten verwendeten Katalysatoren (a), (b) und (c) sind an sich bekannt und deren Herstellung und
- 40 Zusammensetzung ist vielfach beschrieben. Es handelt sich, kurz dargestellt, bei diesen Katalysatoren in der Regel um sogenannte Schalenkatalysatoren, bei denen die katalytisch aktive Masse üblicherweise schalenförmig auf einem im Allgemeinen unter den Reaktionsbedingungen inerten, nicht porösen Träger
- 45 material, wie Quarz ( $SiO_2$ ), Porzellan, Magnesiumoxid, Zinndioxid, Siliciumcarbid, Rutil, Tonerde ( $Al_2O_3$ ), Aluminiumsilikat, Magnesiumsilikat (Steatit), Zirkoniumsilikat oder Cersilikat oder

- Mischungen dieser Trägermaterialien aufgebracht ist. Als katalytisch aktiver Bestandteil der katalytisch aktiven Masse dieser Schalenkatalysatoren dient im Allgemeinen neben Titandioxid in Form seiner Anatasmodifikation Vanadiumpentoxid. Des weiteren
- 5 können in der katalytisch aktiven Masse in geringen Mengen eine Vielzahl anderer oxidischer Verbindungen enthalten sein, die als Promotoren die Aktivität und Selektivität des Katalysators beeinflussen, beispielsweise in-dem sie seine Aktivität absenken oder erhöhen. Als solche Promotoren seien beispielhaft die Alkali-
- 10 metalloxyde, insbesondere Lithium-, Kalium-, Rubidium- und Cäsiumoxid, Thallium-(I)-oxid, Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid, Eisenoxid, Nickeloxid, Kobaltoxid, Manganoxid, Zinnoxid, Silberoxid, Kupferoxid, Chromoxid, Molybdänoxid, Wolframoxid, Iridiumoxid, Tantaloxid, Nioboxid, Arsenoxid, Antimonoxid, Ceroxid und
- 15 Phosphorpentoxid genannt. Als die Aktivität vermindender und die Selektivität erhöhender Promotor wirken z.B. die Alkalimetall-oxide, wohingegen oxidische Phosphorverbindungen, insbesondere Phosphorpentoxid, die Aktivität des Katalysators erhöhen, aber dessen Selektivität vermindern.
- 20 Zur Herstellung derartiger Schalenkatalysatoren wird nach den Verfahren von DE-A 1642938 und DE-A 1769998 eine wäßrige und/oder ein organisches Lösungsmittel enthaltende Lösung oder Suspension der Aktivmassenbestandteile und/oder deren Vorläuferverbindungen,
- 25 welche im folgenden als "Maische" bezeichnet wird, auf das Trägermaterial in einer beheizten Dragiertrommel bei erhöhter Temperatur aufgesprüht, bis der gewünschte Aktivmassenanteil am Katalysatorgesamtgewicht erreicht ist. Nach DE 2106796 läßt sich die Beschichtung auch in Wirbelbeschichtern durchführen, wie sie
- 30 z.B. in DE 1280756 angegeben sind. Beim Aufsprühen in der Dragiertrommel sowie beim Beschichten im Wirbelbett treten allerdings hohe Verlust auf, da erhebliche Menge der Maische vernebelt bzw. durch Abrasion Teile der bereits aufbeschichteten Aktivmasse wieder abgerieben und durch das Abgas ausgetragen werden. Da der
- 35 Aktivmasseanteil am Gesamtkatalysator im Allgemeinen nur eine geringe Abweichung vom Sollwert haben soll, da durch die Menge der aufgebrachten Aktivmasse und damit die Schichtdicke der Schale Aktivität und Selektivität des Katalysators stark beeinflußt werden, muß der Katalysator bei den geschilderten
- 40 Herstellungsweisen häufig zur Bestimmung der aufgebrachten Aktivmassenmenge abgekühlt, aus der Dragiertrommel bzw. der Wirbelschicht entnommen und nachgewogen werden. Wird zuviel Aktivmasse auf dem Katalysatorträger abgeschieden, ist im Allgemeinen eine nachträgliche, schonende Entfernung der zuviel aufgetragenen
- 45 Aktivmassemenge ohne Beeinträchtigung der Festigkeit der Schale,

insbesondere, ohne Rißbildung in der Katalysatorschale, nicht möglich.

- Um diese Problem abzumildern, wurde in der Technik dazu übergegangen, der Maische organische Binder, bevorzugt Copolymere, vorteilhaft in Form einer wäßrigen Dispersion, von Vinylacetat/Vinyllaurat, Vinylacetat/Acrylat, Styrol/Acrylat, Vinylacetat/Maleat sowie Vinylacetat/Ethylen zuzusetzen, wobei Bindermengen von 10 - 20 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffgehalt der Maische, eingesetzt wurden (EP 744214). Wird die Maische ohne organische Bindemittel auf den Träger aufgetragen, so sind Beschichtungstemperaturen über 150°C von Vorteil. Bei Zusatz der oben angegebenen Bindemittel liegen die brauchbaren Beschichtungstemperaturen je nach verwendetem Bindemittel zwischen 50 und 450°C (DE 2106796).
- Die aufgetragenen Bindemittel brennen nach dem Einfüllen des Katalysators in den Reaktor und Inbetriebnahme des Reaktors innerhalb kurzer Zeit aus. Der Binderzusatz hat zudem den Vorteil, dass die Aktivmasse gut auf dem Träger haftet, so dass Transport und Einfüllen des Katalysators erleichtert werden.
- Weitere geeignete Verfahren zur Herstellung von Schalenkatalysatoren für die katalytische Gasphasenoxidation von aromatischen Kohlenwasserstoffen zu Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden sind in WO 98-00778 bzw. EP-A 714700 beschrieben. Die katalytisch aktive Metalloxide enthaltende Schicht wird in der Form auf ein Trägermaterial aufgebracht, dass aus einer Lösung und/oder einer Suspension der katalytisch aktiven Metalloxide und/oder deren Vorläuferverbindungen, gegebenenfalls in Anwesenheit von Hilfsmitteln für die Katalysatorherstellung zunächst ein Pulver hergestellt wird, das anschließend für die Katalysatorherstellung auf dem Träger, gegebenenfalls nach Konditionierung sowie gegebenenfalls nach Wärmebehandlung zur Erzeugung der katalytisch aktiven Metalloxide schalenförmig aufgebracht und der auf diese Weise beschichtete Träger einer Wärmebehandlung zur Erzeugung der katalytisch aktiven Metalloxide oder einer Behandlung zur Entfernung flüchtiger Bestandteile unterzogen wird.

- Die Bedingungen des Verfahrens zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid aus o-Xylol und/oder Naphthalin sind gleichermaßen literaturbekannt. Insbesondere wird auf eine zusammenfassende Darstellung in K. Towae, W. Enke, R. Jäckh, N. Bhargana "Phtalic Acid and Derivatives" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Vol. A. 20, 1992, 181 verwiesen und hiermit Bezug genommen. Abweichend von dem aus der Literaturstelle Bekannten gelingt es mit dem vorliegenden Verfahren, die "Hochfahrzeiten", d.h. die bis zum Erreichen des stationären Zustands erforderlichen Zeiten, auf in der Regel 5 bis 20 Tage zu verkürzen. Anson-

sten gelten für den stationären Betriebszustand der Oxidation die aus dieser Literaturstelle und daneben etwa aus der WO-A 98/37967 bekannten Randbedingungen.

- 5 Dazu werden zunächst die Katalysatoren in die Reaktionsrohre des Reaktors, die von außen auf die Reaktionstemperatur, beispielsweise mittels Salzschnmelzen thermostatisiert sind, gefüllt. Über die so bereitete Katalysatorschüttung wird das Reaktionsgas bei Temperaturen von im Allgemeinen 300 bis 450°C, vorzugsweise 320  
10 bis 420 und besonders bevorzugt von 340 bis 400°C und bei einem Überdruck von im Allgemeinen 0,1 bis 2,5, vorzugsweise von 0,3 bis 1,5 bar mit einer Raumgeschwindigkeit von im Allgemeinen 750 bis 5000 h<sup>-1</sup> geleitet.
- 15 Das dem Katalysator zugeführte Reaktionsgas wird im Allgemeinen durch Vermischen von einem molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas, das außer Sauerstoff noch geeignete Reaktionsmoderatoren und/oder Verdünnungsmittel wie Dampf, Kohlendioxid und/oder Stickstoff enthalten kann, mit dem zu oxidierenden, aromatischen  
20 Kohlenwasserstoff erzeugt, wobei das den molekularen Sauerstoff enthaltende Gas im Allgemeinen 1 bis 100 , vorzugsweise 2 bis 50 und besonders bevorzugt 10 bis 30 mol-% Sauerstoff, 0 bis 30, vorzugsweise 0 bis 10 mol-% Wasserdampf sowie 0 bis 50, vorzugsweise 0 bis 1 mol-% Kohlendioxid, Rest Stickstoff, enthalten  
25 kann. Zur Erzeugung des Reaktionsgases wird das den molekularen Sauerstoff enthaltende Gas im Allgemeinen mit 30 bis 150 g je Nm<sup>3</sup> Gas des zu oxidierenden, aromatischen Kohlenwasserstoffs beschickt.
- 30
- Beispiele
- Der in den folgenden Beispielen verwendete Anatas hatte typischerweise folgende Zusammensetzung: Neben TiO<sub>2</sub> 0,18 %Gew.-% S; 0,08 %Gew.-% P; 0,24 %Gew.-% Nb; 0,01 %Gew.-% Na; 0,01 %Gew.-% K;  
35 0,004 %Gew.-% Zr; 0,004 %Gew.-% Pb.

#### Beispiel 1: Herstellung des Katalysators I(a)

- 700 g Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurden in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt  
40 und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 g Antimontrioxid, 3,3 g Ammoniumhydrogenphosphat, 2,60 g Cäsiumsulfat, 618 g Wasser  
45 und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 7,1 % des Gesamtgewichtes des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive

Masse, also die Katalysatorschale, enthielt 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,40 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,75 Gew.-% Titandioxid.

5

#### Beispiel 2: Herstellung des Katalysators II (a)

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Ammoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 7,5 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,35 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,8 Gew.-% Titandioxid.

#### Beispiel 3: Herstellung des Katalysators III

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Ammoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 6,8 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,35 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,8 Gew.-% Titandioxid.

#### Beispiel 4: Herstellung des Katalysators IV (b)

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Ammoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 10,5 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators be-



trug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,40 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,75 Gew.-% Titandioxid.

Beispiel 5: Herstellung des Katalysators V (b)

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Amoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 10,1 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,35 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,8 Gew.-% Titandioxid.

Beispiel 6: Herstellung des Katalysator VI

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Amoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 10,6 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,30 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,85 Gew.-% Titandioxid.

Beispiel 7: Herstellung des Katalysators VII (c)

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Amoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen

Schicht 10,5 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebraachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,10 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 89,05 Gew.-% Titandioxid.

Beispiel 8: Herstellung von PSA bei Beladung bis 85 g o-Xylol/ $Nm^3$ -Luft (erfindungsgemäß)

10

1,00 m des Katalysators I(a), 0,60 m des Katalysators IV (b) und 1,30 m des Katalysators VII (c) wurden in ein 3,85 m langes Eisenrohr mit einer lichten Weite von 25 mm eingefüllt. Das Eisenrohr war zur Temperaturregelung von einer Salzschnmelze umgeben, eine 4 mm Thermohülse mit eingebautem Zugelement diente der Katalysatortemperaturmessung. Durch das Rohr wurden stündlich von oben nach unten 4,0  $Nm^3$ -Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 0 bis 85 g/ $Nm^3$  geleitet. dabei wurden bei 50-85 o-Xylol/ $Nm^3$  Luft die in Tabelle 1 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“ bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf 100%iges o-Xylol; „Hochfahrzeit“ bedeutet die zur Beladungserhöhung von 0 auf 80 g/ $Nm^3$  benötigten Tage).

Beispiel 9: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85 g o-Xylol/ $Nm^3$ -Luft (erfindungsgemäß)

Man verfährt wie im Beispiel 8 beschrieben, mit dem Unterschied, dass die Katalysatoren II(a), V (b) und VII (c) eingesetzt werden.

30

Beispiel 10: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85 g o-Xylol/ $Nm^3$ -Luft (Vergleich)

1,60 m des Katalysators IV (b) und 1,30 m des Katalysators VII (c) wurden in ein 3,85 m langes Eisenrohr mit einer lichten Weite von 25 mm eingefüllt. Das Eisenrohr war zur Temperaturregelung von einer Salzschnmelze umgeben, eine 4 mm Thermohülse mit eingebautem Zugelement diente der Katalysatortemperaturmessung. Durch das Rohr wurden stündlich von oben nach unten 4,0  $Nm^3$ -Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 0 aussteigend bis etwa 85 g/ $Nm^3$ -Luft geleitet. Dabei wurden bei 50-85 g o-Xylol/ $Nm^3$  Luft die in Tabelle 1 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“ bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf 100 %iges o-Xylol, „Hochfahrzeit“ bedeutet die zur Beladungserhöhung von 0 auf 80g/ $Nm^3$  benötigten Tage).

## 11

Beispiel 11: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85g o-Xylol/  
Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

2,10 m des Katalysators Ia und 0,80 m des Katalysators VII (c)  
5 wurden in ein 3,85m langes Eisenrohr mit einer lichten Weite von  
25 mm eingefüllt. Das Eisenrohr war zur Temperaturregelung von  
einer Salzschnmelze umgeben, eine 4 mm Thermohülse mit eingebautem  
Zugelement diente der Katalysatortemperaturmessung. Durch das  
Rohr wurden stündlich von oben nach unten 4,0 Nm<sup>3</sup>-Luft mit  
10 Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 0 ansteigend bis etwa  
85g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet. Dabei wurden bei 50-85g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> Luft  
die in Tabelle 1 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“  
bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf  
100 %iges o-Xylol; „Hochfahrzeit“ bedeutet die zur Beladungserhö-  
15 hung von 0 auf 80 g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage.

Beispiel 12: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85g o-Xy-  
lol/Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

20 2,10 m eines Katalysators, bestehend aus einem Gemisch aus  
75 Gew.-% des Katalysator IV (b) 25 Gew.-% Steatit (Magnesium-  
silikat) in Form von Ringen (mit einem äußeren Durchmesser von  
8mm, einer Länge von 6mm und einer Wandstärke von 1,5mm) und  
0,80m des Katalysators VII (c) wurden in ein 3,85 m langes Eisen-  
25 rohr mit einer lichten Weite von 25 mm eingefüllt. Das Eisenrohr  
war zur Temperaturregelung von einer Salzschnmelze umgeben, eine 4  
mm Thermohülse mit eingebauten Zugelement diente der Katalysator-  
temperaturmessung. Durch das Rohr wurden stündlich von oben nach  
unten 4,0Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-% o-Xylol von 0 bis  
30 85 g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet. Dabei wurden bei 50-85 g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> Luft  
die in Tabelle 1 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“  
bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf  
100 %iges o-Xylol; „Hochfahrzeit“ bedeutet die zur Beladungs-  
erhöhung von 0 auf 80 g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage.

35

Beispiel 13: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85g o-Xy-  
lol/Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

Man verfährt wie unter Beispiel 8 beschrieben, mit dem Unter-  
40 schied, dass als Katalysator III, VI und VII (c) eingesetzt wer-  
den.

Tabelle 1:

	Beispiel: Katalysator- kombination	Salzbad- temperatur (°C)	Hochfahr- zeit	durch- schnitt- liche PSA- Ausbeute während 30d (Gew.-%)	durch- schnittli- cher Phth- alidgehalt im Roh-PSA während 30d (Mol-%)
5					
10	8: I(a), IV (b), VII (c)	380-370	7	111,5	0,10-0,19
	9: II(a), V(b), VII (c)	370-366	10	113	0,15-0,25
15	10: Ver- gleich IV(b)/VII(c) )	365-355	32	112,5	0,05-0,22
20	11: Ver- gleich I(a)/VII(c)	380-370	10	113	0,37-0,58
	12: Ver- gleich IV(b) + Steatit/VII (c)	375-365	11	113	0,33-0,55
25	13: Ver- gleich III/ VI/VIIc	380-370	Beladung kann auch über einen längeren Zeitraum nicht auf Werte über 40g o-Xy- lol/Nm <sup>3</sup> -Luft erhöht werden	(sieheAn- merkung bei „Hochfahr- zeit“)	(sieheAn- merkung bei „Hochfahr- zeit“)
30					

35

Beispiel 14: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 105g o-Xy-  
lol/Nm<sup>3</sup>-Luft (erfindungsgemäß)

Man verfährt wie unter Beispiel 8 beschrieben, mit dem Unter-  
40 schied, dass durch das Rohr stündlich von oben nach unten 4,0  
Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 85 bis etwa  
105g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet werden. Dabei wurden bei 95-105g o-Xy-  
lol/Nm<sup>3</sup> Luft die in Tabelle 2 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten  
(„Ausbeute“ bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent,  
45 bezogen auf 100%iges o-Xylol; „Lasterhöhungszeit“ bedeutet die  
zur Beladungserhöhung von 80 auf 105g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage).

## 13

Beispiel 15: Herstellung von PSA bei Beladung bis 105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft (erfindungsgemäß)

Man verfährt wie unter Beispiel 9 beschrieben, mit dem Unterschied, dass durch das Rohr stündlich von oben nach unten 4,0 Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 85 bis etwa 105g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet werden. Dabei wurden bei 95-105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> die in Tabelle 2 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“ bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf 100%iges o-Xylol; „Lasterhöhungszeit“ bedeutet die zur Beladungserhöhung von 80 auf 105g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage).

Beispiel 16: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

Man verfährt wie unter Beispiel 11 beschrieben, mit dem Unterschied, dass durch das Rohr stündlich von oben nach unten 4,0 Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 85 auf etwa 105g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet wird. Dabei wurden bei 95-105 g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> Luft die in Tabelle 2 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“ bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf 100%iges o-Xylol; „Lasterhöhungszeit“ bedeutet die zur Beladungserhöhung von 80 auf 105g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage).

Beispiel 17: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

Man verfährt wie unter Beispiel 12 beschrieben, mit dem Unterschied, dass durch das Rohr stündlich von oben nach unten 4,0Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 85 bis etwa 105/Nm-Luft geleitet wird. Dabei wurden bei 95-105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> Luft die in Tabelle 2 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten (Ausbeute bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf 100%iges o-Xylol; Lasterhöhungszeit bedeutet die zur Beladungserhöhung von 80 auf 105g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage).

Tabelle 2:

5	Beispiel: Katalysator- kombination	Salzbad- temperatur	Lasterhö- hungszeit	durch- schnitt- liche PSA- Ausbeute während 30d (Gew.-%)	durch- schnitt- liche Phthalidge- halt im Roh-PSA während 30d (Mol-%)
10	14: I(a)/IV(b)/ VII(c)	375	13	110	0,14-0,19
15	15: II(a), V(b), VII (c)	366	15	111,5	0,14-0,24
20	16: Ver- gleich IV (b)/VII (c)	356-353	Beladung kann auch über länge- ren Zeit- raum nicht auf Werte über 90g o- Xy- lol/Nm <sup>3</sup> -Luft erhöht werden	(siehe An- merkung bei „Lasterhö- hungszeit“)	(siehe An- merkung bei „Lasterhö- hungszeit“)
25	17: Ver- gleich I(a)/VII(c)	370-366	Beladung könnte zwar auf die ge- wünschte 105g o-Xy- lol/Nm <sup>3</sup> -Luft erhöht wer- den; ab Be- ladungswert- ten von 90g/Nm <sup>3</sup> wer- den aber neben hohen Phthalid- werten si- gnifikante Xylolmengen von 0,1-0,2% im Abgas beobachtet	(siehe An- merkung bei „Lasterhö- hungszeit“)	(siehe An- merkung bei „Lasterhö- hungszeit“)
30					
35					
40					

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid durch  
5 katalytische Gasphasenoxidation von Xylol und/oder Naphthalin mit einem molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas in einem Festbett bei erhöhter Temperatur und mittels mindestens drei in Schichten übereinander angeordneter Schalenkatalysatoren, auf deren Kern aus Trägermaterial eine Schicht aus  
10 katalytisch aktiven Metalloxiden aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Katalysatoraktivität von Schicht zu Schicht von der Gaseintrittsseite zur Gasaustrittsseite ansteigt, wobei die Aktivität der Katalysatoren der einzelnen Schichten so eingestellt wird, dass der am geringsten aktive  
15 Katalysator einen geringeren Aktivmassengehalt und gegebenenfalls zusätzlich mehr Alkalimetall, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kalium, Rubidium und Cäsium, als Dotierung als der Katalysator der nächsten Schicht aufweist und der darauf folgende noch aktivere Katalysator die gleiche Aktivmassenmenge und noch weniger Alkalimetall als Dotierung oder eine größere Aktivmassenmenge und gegebenenfalls weniger Alkalimetall als Dotierung als der Katalysator der zweiten Schicht aufweist, mit der Maßgabe, dass
- 25 a) der am geringsten aktive Katalysator auf nicht porösem Trägermaterial 5 bis 9 Gew.-%, bezogen auf den gesamten Katalysator, Aktivmasse aufweist, enthaltend 3 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$ , 0 bis 3,5 Gew.-%  $Sb_2O_3$ , 0 bis 0,3 Gew.-% P, 0,1 bis 0,5 Gew.-% Alkali (ber. als Alkalimetall) und als  
30 Rest  $TiO_2$  in Anatasform mit einer BET-Oberfläche von 18 bis 22  $m^2/g$ ,
- b) der nächst aktivere Katalysator bei sonst gleicher Zusammensetzung wie Katalysator (a) einen um 1 bis  
35 5 Gew.-% (absolut) höheren Aktivmassengehalt hat und der Alkaligehalt um 0 bis 0,25 Gew.-% (absolut) geringer ist und
- c) der aktivste Katalysator bei sonst gleicher Zusammensetzung wie (a) einen um 1 bis 5 Gew.-% (absolut) höheren Aktivmassengehalt als für (a) hat und der Alkaligehalt um  
40 0,15 bis 0,4 Gew.-% (absolut) geringer als für (a) ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man  
45 Cäsium als Alkalimetall in Mengen von 0,25 bis 0,5 Gew.-% in dem am wenigstenaktiven Katalysator verwendet.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivität der einzelnen Katalysatoren so eingestellt wird, dass der aktivste Katalysator die gleiche oder eine größere Aktivmassenmenge und weniger Alkalimetall als Dotierung als der Katalysator der zweiten Schicht enthält.
- 5
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivität der einzelnen Katalysatoren so eingestellt wird, dass der Katalysator der zweiten Schicht eine größere Aktivmassenmenge und weniger Alkalimetall als Dotierung als der Katalysator der ersten Schicht enthält.
- 10
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivität der einzelnen Katalysatoren so eingestellt wird, dass der Katalysator der zweiten Schicht die gleiche Aktivmassenmenge und mehr Alkalimetall als Dotierung als der aktivste Katalysator enthält.
- 15
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (a) einen Aktivmassengehalt von 6 bis 8 Gew.-% aufweist, enthaltend 4 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$  und 0,3 bis 0,5 Gew.-% Cs (berechnet als Cs), der Katalysator (b) einen Aktivmassengehalt von 8 bis 12 Gew.-% aufweist, enthaltend 0,2 bis 0,5 Gew.-% Cs und dass der Katalysator (c) einen Aktivmassengehalt von 8 bis 12 Gew.-% aufweist, enthaltend 0 bis 0,3 Gew.-% Cs.
- 20
- 25
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (a) einen Aktivmassengehalt von 7 bis 8 Gew.-% aufweist, enthaltend 6 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$  und 0,3 bis 0,4 Gew.-% Cs, der Katalysator (b) einen Aktivmassengehalt von 9 bis 11 Gew.-% aufweist, enthaltend 0,2 bis 0,4 Gew.-% Cs und dass der Katalysator (c) einen Aktivmassengehalt von 9 bis 11 Gew.-% aufweist, enthaltend 0,05 bis 0,2 Gew.-% Cs.
- 30
- 35



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Application No

PCT/EP 99/03191

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C07D307/89

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C07D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 539 878 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 5 May 1993 (1993-05-05) claims; examples ---	1-7
Y	US 4 046 780 A (NAKANISHI ET. AL.) 6 September 1977 (1977-09-06) column 4, line 3 - line 11; claims; examples ---	1-7
A	EP 0 522 871 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 13 January 1993 (1993-01-13) claims; examples ---	1-7
A	EP 0 744 214 A (CONSORTIUM FÜR ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE GMBH) 27 November 1996 (1996-11-27) claims; examples -----	1-7



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 September 1999

Date of mailing of the international search report

13/09/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Helps, I

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/03191

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 539878 A	05-05-1993	AU 650796 B AU 2729692 A CZ 282750 B DE 69207552 D DE 69207552 T ES 2084240 T JP 5194467 A KR 133049 B PL 174322 B US 5229527 A	30-06-1994 29-04-1993 17-09-1997 22-02-1996 05-06-1996 01-05-1996 03-08-1993 17-04-1998 31-07-1998 20-07-1993
US 4046780 A	06-09-1977	JP 875759 C JP 51043732 A JP 52004538 B	10-08-1977 14-04-1976 04-02-1977
EP 522871 A	13-01-1993	AT 116870 T CN 1069263 A,B DE 69201169 D DE 69201169 T ES 2066561 T JP 2654315 B JP 5239047 A JP 9192492 A KR 9509710 B RU 2043784 C US 5235071 A	15-01-1995 24-02-1993 23-02-1995 18-05-1995 01-03-1995 17-09-1997 17-09-1993 29-07-1997 26-08-1995 20-09-1995 10-08-1993
EP 744214 A	27-11-1996	DE 19519172 A AT 182087 T DE 59602423 D JP 8318160 A US 5792719 A	28-11-1996 15-07-1999 19-08-1999 03-12-1996 11-08-1998

# INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Intr.ionales Aktenzeichen

PCT/EP 99/03191

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 C07D307/89

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Researchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C07D

Researchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 539 878 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 5. Mai 1993 (1993-05-05) Ansprüche; Beispiele ---	1-7
Y	US 4 046 780 A (NAKANISHI ET. AL.) 6. September 1977 (1977-09-06) Spalte 4, Zeile 3 - Zeile 11; Ansprüche; Beispiele ----	1-7
A	EP 0 522 871 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 13. Januar 1993 (1993-01-13) Ansprüche; Beispiele ---	1-7
A	EP 0 744 214 A (CONSORTIUM FÜR ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE GMBH) 27. November 1996 (1996-11-27) Ansprüche; Beispiele -----	1-7



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindender Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindender Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

1. September 1999

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

13/09/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Helps, I

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/03191

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 539878 A	05-05-1993	AU 650796 B	30-06-1994
		AU 2729692 A	29-04-1993
		CZ 282750 B	17-09-1997
		DE 69207552 D	22-02-1996
		DE 69207552 T	05-06-1996
		ES 2084240 T	01-05-1996
		JP 5194467 A	03-08-1993
		KR 133049 B	17-04-1998
		PL 174322 B	31-07-1998
		US 5229527 A	20-07-1993
US 4046780 A	06-09-1977	JP 875759 C	10-08-1977
		JP 51043732 A	14-04-1976
		JP 52004538 B	04-02-1977
EP 522871 A	13-01-1993	AT 116870 T	15-01-1995
		CN 1069263 A,B	24-02-1993
		DE 69201169 D	23-02-1995
		DE 69201169 T	18-05-1995
		ES 2066561 T	01-03-1995
		JP 2654315 B	17-09-1997
		JP 5239047 A	17-09-1993
		JP 9192492 A	29-07-1997
		KR 9509710 B	26-08-1995
		RU 2043784 C	20-09-1995
		US 5235071 A	10-08-1993
EP 744214 A	27-11-1996	DE 19519172 A	28-11-1996
		AT 182087 T	15-07-1999
		DE 59602423 D	19-08-1999
		JP 8318160 A	03-12-1996
		US 5792719 A	11-08-1998

## Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid

## Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid, bei dem die katalytische Gasphasenoxidation von o-Xylol und/oder Naphthalin über mindestens 3 Schichten von Katalysatoren zunehmender Aktivität erfolgt und wobei die Zunahme  
10 der Aktivität der Schichten in bestimmter Weise bewirkt wird.

Bekanntermaßen wird eine Vielzahl von Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden technisch durch die katalytische Gasphasenoxidation von aromatischen Kohlenwasserstoffen wie Benzol, den  
15 Xylenen, Naphthalin, Toluol oder Durol in Festbettreaktoren, vorzugsweise Rohrbündelreaktoren, hergestellt. Dabei werden beispielsweise Benzoesäure, Maleinsäureanhydrid, Phthalsäureanhydrid, Isophthalsäure, Terephthalsäure oder Pyromellithsäureanhydrid gewonnen. Dazu wird im Allgemeinen ein Gemisch aus einem  
20 molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas, beispielsweise Luft und das zu oxidierende Ausgangsmaterial durch eine Vielzahl in einem Reaktor angeordneter Rohre geleitet, in denen sich eine Schüttung mindestens eines Katalysators befindet. Zur Temperaturregelung sind die Rohre von einem Wärmeträgermedium, beispielsweise einer  
25 Salzsämelze, umgeben. Trotz dieser Thermostatisierung kann es in der Katalysatorschüttung zur Ausbildung sogenannter "Heißer Flecken" (hot spots) kommen, in denen eine höhere Temperatur herrscht als im übrigen Teil der Katalysatorschüttung. Diese "hot spots" geben Anlaß zu Nebenreaktionen, wie der Total-  
30 verbrennung des Ausgangsmaterials oder führen zur Bildung unerwünschter, vom Reaktionsprodukt nicht oder nur mit viel Aufwand abtrennbarer Nebenprodukte, beispielsweise zur Bildung von Phthalid oder Benzoesäure bei der Herstellung von Phthalsäureanhydrid (PSA) aus o-Xylol. Des weiteren verhindert die  
35 Ausbildung eines ausgeprägten hot spots eine schnelle Hochfahrphase, da ab einer bestimmten hot spot-Temperatur der Katalysator irreversibel geschädigt werden kann, so dass die Beladungserhöhung nur in kleinen Schritten durchführbar ist und sehr sorgfältig kontrolliert werden muß (im weiteren als "Hochfahrphase"  
40 bezeichnet).

Zur Abschwächung dieser "hot spots" wurde in der Technik dazu übergegangen, unterschiedlich aktive Katalysatoren schichtweise in der Katalysatorschüttung anzuordnen, wobei in der Regel der  
45 weniger aktive Katalysator so im Festbett angeordnet ist, dass das Reaktionsgasgemisch mit ihm als erstes in Kontakt kommt, d.h. er liegt in der Schüttung zum Gaseintritt hin, wohingegen sich

- der aktivere Katalysator zum Gasaustritt aus der Katalysatorschüttung hin befindet (DE-OS 2546268, EP 286 448, DE 2948163, EP 163 231). Die unterschiedlich aktiven Katalysatoren in der Katalysatorschüttung können bei der gleichen Temperatur dem Reaktionsgas ausgesetzt werden, es können die beiden Schichten aus unterschiedlich aktiven Katalysatoren aber auch auf unterschiedliche Reaktionstemperaturen thermostatisiert mit dem Reaktionsgas in Kontakt gebracht werden (DE-OS 2830765). Nach EP 163 231 können mehrere der genannten Maßnahmen zur Einstellung der beschriebenen Aktivitätsstrukturierung gleichzeitig angewendet werden. Aus WO 98/00778 ist bekannt, dass der Zusatz temporärer Aktivitätsdämpfungsmittel zu einer Verkürzung der Hochfahrphase führen kann. Des weiteren wird in EP 676 400 durch Mehrfachstrukturierung bei der Umsetzung von Tetraalkylbenzolen zu Pyromellithsäureanhydrid ein positiver Effekt bzgl. Ausbeute und Produktreinheit festgestellt, wenn man die Aktivitätsstrukturierung so vornimmt, dass die Katalysatoraktivität in Strömungsrichtung des Gases zunächst zu- und anschließend wieder abnimmt. Schließlich wird in EP 99 431 bei der Umsetzung von Butan zu Maleinsäureanhydrid beschrieben, dass durch eine Aktivitätsstrukturierung des Katalysatorbettes ein positiver Effekt bzgl. der Produktivität dann vorliegt, wenn die Katalysatoraktivität in Strömungsrichtung des Gases stufenweise (bzw. im Idealfall kontinuierlich) zunimmt, wobei die Aktivitätsstrukturierung durch eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden erreicht werden kann, bevorzugt durch Verdünnung mittels Inertmaterial. Durch die stufenweise Aktivitätszunahme kann eine homogenere Verteilung der freiwerdenden Energie der exothermen Reaktion erreicht werden, so dass größere Mengen MSA hergestellt werden können. Da die Reaktion unter Teilumsatz durchgeführt wird, ist die Art und Weise, wie die Aktivitätsstrukturierung erreicht wird, nahezu beliebig. Diese Lehre ist nicht auf die PSA-Herstellung mittels o-Xylol- und/oder Naphthalinoxidation übertragbar, da wie bekannt nur dann ein Phthalsäureanhydrid guter Qualität erhalten wird, wenn die Reaktion unter Vollumsatz (d.h. > 99,9 % Umsatz bzgl. des eingesetzten Eduktes) ausgeführt wird, um Verunreinigungen an störenden farbgebenden Komponenten wie Phthalid bzw. Naphthochion zu minimieren und um Verunreinigungen des Abgases durch Rest-Xylol bzw. Rest-Naphthalin zu vermeiden.
- 40 Trotz der vorgenannten Verbesserungsvorschläge sind lange Hochfahrzeiten von 2-8 Wochen oder länger bisher erforderlich. "Hochfahrzeit" beschreibt die Zeit, die notwendig ist, um den Katalysator auf die gewünschte Endbeladung, nach gängigem Stand der Technik 80 g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft oder höher, d.h., die Oxidation zum stationären Zustand zu bringen, ohne den Katalysator irreversibel zu schädigen. Hierbei ist vor allem darauf zu ach-
- 45

ten, dass der hot spot einen gewissen kritischen Wert nicht überschreitet (d.i. üblicherweise 450-480°C), da sonst die PSA-Selektivität, die PSA-Produktqualität sowie die Lebensdauer des Katalysators stark beeinträchtigt werden.

5

Es bestand daher die Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid zu finden, bei dem es durch Auswahlkombination von bestimmter Katalysatorschichtung gelingt, alle gewünschten Parameter wie kurze Hochfahrzeit, hohe Ausbeute und geringe  
10 Bildung von Nebenprodukten sowie gute Produktqualität wie einen geringeren Phthalidgehalt, zu vereinen.

Diese Aufgabe wurde erfindungsgemäß gelöst mit einem Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid durch katalytische Gas-  
15 phasenoxidation von Xylol und/oder Naphthalin mit einem molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas in einem Festbett bei erhöhter Temperatur und mittels mindestens drei in Schichten übereinander angeordneter Schalenkatalysatoren, auf deren Kern aus Trägermaterial eine Schicht aus katalytisch aktiven Metalloxiden schalenförmig aufgebracht ist, bei dem die Katalysatoraktivität von  
20 Schicht zu Schicht von der Gaseintrittsseite zur Gasaustrittsseite ansteigt, wobei die Aktivität der Katalysatoren der einzelnen Schichten so eingestellt wird, dass der am geringsten aktive Katalysator einen geringeren Aktivmassengehalt und gegebenenfalls  
25 zusätzlich mehr Alkalimetall, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Kalium, Rubidium und Cäsium, als Dotierung als der Katalysator der nächsten Schicht aufweist und der darauf folgende noch aktivere Katalysator die gleiche Aktivmassenmenge und noch weniger Alkalimetall als Dotierung oder eine größere Aktivmassenmenge  
30 und gegebenenfalls weniger Alkalimetall als Dotierung als der Katalysator der zweiten Schicht aufweist, mit der Maßgabe, dass

a) der am geringsten aktive Katalysator auf nicht porösem Trägermaterial 5 bis 9 Gew.-%, bezogen auf den gesamten Katalysator, Aktivmasse aufweist, enthaltend 3 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$ ,  
35 0 bis 3,5 Gew.-%  $Sb_2O_3$ , 0 bis 0,3 Gew.-% P, 0,1 bis 0,5 Gew.-% Alkali (ber. als Alkalimetall) und als Rest  $TiO_2$  in Anatasform mit einer BET-Oberfläche (J. Amer. Chem. Soc. Band 60, Seite 309 ff. (1938)) von 18 bis 22  $m^2/g$ ,

40

b) der nächst aktivere Katalysator bei sonst gleicher Zusammensetzung wie Katalysator (a) einen um 1 bis 5 Gew.-% (absolut) höheren Aktivmassengehalt hat und der Alkaligehalt um 0 bis 0,25 Gew.-% (absolut) geringer ist und

45

- c) der aktivste Katalysator bei sonst gleicher Zusammensetzung wie (a) einen um 1 bis 5 Gew.-% (absolut) höheren Aktivmassengehalt als für (a) hat und der Alkaligehalt um 0,15 bis 0,4 Gew.-% (absolut) geringer als für (a) ist.

5 Demgemäß hat der Katalysator (a), der der Gaseintrittsseite am nächsten ist, immer eine geringere Menge Aktivmasse (und gegebenenfalls zusätzlich einen die Aktivität mindernden Zusatz von Alkali, insbesondere Cäsium) als der folgende Katalysator (b),  
10 der wiederum eine geringere oder die gleiche Menge Aktivmasse wie der darauffolgende Katalysator (c) haben kann, wobei im Falle der gleichen Menge Aktivmasse der Alkaligehalt größer als der des Katalysators (c) sein muß. Unter der Maßgabe dieser Bedingungen weist der Katalysator (a) nach einer bevorzugten Ausführungsform  
15 einen Aktivmassengehalt von 6 bis 8 Gew.-% auf, enthaltend 4 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$  und 0,3 bis 0,5 Gew.-% Cs (berechnet als Cs), jeweils bezogen auf die Aktivmasse, der Katalysator (b) einen Aktivmassengehalt von 8 bis 12 Gew.-%, enthaltend 0,2 bis 0,5 Gew.-% Cs bezogen auf die Aktivmasse und der Katalysator (c)  
20 einen Aktivmassengehalt von 8 bis 12 Gew.-%, enthaltend 0 bis 0,3 Gew.-% Cs bezogen auf die Aktivmasse. Nach der besonders bevorzugten Arbeitsweise hat der Katalysator (a) einen Aktivmassengehalt von 7 bis 8 Gew.-%, enthaltend 6 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$  und 0,3 bis 0,4 Gew.-% Cs, jeweils bezogen auf die Aktivmasse, der Katalysator (b) einen Aktivmassengehalt von 9 bis 11 Gew.-%, enthaltend 0,2 bis 0,4 Gew.-% Cs bezogen auf die Aktivmasse und der Katalysator (c) einen Aktivmassengehalt von 9 bis 11 Gew.-%, enthaltend 0,05 bis 0,2 Gew.-% Cs (jeweils berechnet als Cs) bezogen auf die Aktivmasse.

30 Anstelle von gegeneinander abgegrenzten Schichten der verschiedenen Katalysatoren kann auch ein quasi-kontinuierlicher Übergang der Schichten und ein quasi-gleichmässiger Anstieg der Aktivität dadurch bewirkt werden, dass man beim Übergang von  
35 einer Schicht zur nächsten Schicht eine Zone mit einer Vermischung der aufeinander folgenden Katalysatoren vornimmt.

Die für die verschiedenen Schichten verwendeten Katalysatoren (a), (b) und (c) sind an sich bekannt und deren Herstellung und  
40 Zusammensetzung ist vielfach beschrieben. Es handelt sich, kurz dargestellt, bei diesen Katalysatoren in der Regel um sogenannte Schalenkatalysatoren, bei denen die katalytisch aktive Masse üblicherweise schalenförmig auf einem im Allgemeinen unter den Reaktionsbedingungen inerten, nicht porösen Träger  
45 material, wie Quarz ( $SiO_2$ ), Porzellan, Magnesiumoxid, Zinndioxid, Siliciumcarbid, Rutil, Tonerde ( $Al_2O_3$ ), Aluminiumsilikat, Magnesiumsilikat (Steatit), Zirkoniumsilikat oder Cersilikat oder



- Mischungen dieser Trägermaterialien aufgebracht ist. Als katalytisch aktiver Bestandteil der katalytisch aktiven Masse dieser Schalenkatalysatoren dient im Allgemeinen neben Titandioxid in Form seiner Anatasmodifikation Vanadumpentoxid. Des weiteren
- 5 können in der katalytisch aktiven Masse in geringen Mengen eine Vielzahl anderer oxidischer Verbindungen enthalten sein, die als Promotoren die Aktivität und Selektivität des Katalysators beeinflussen, beispielsweise in-dem sie seine Aktivität absenken oder erhöhen. Als solche Promotoren seien beispielhaft die Alkali-
- 10 metalloide, insbesondere Lithium-, Kalium-, Rubidium- und Cäsiumoxid, Thallium-(I)-oxid, Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid, Eisenoxid, Nickeloxid, Kobaltoxid, Manganoxid, Zinnoxid, Silberoxid, Kupferoxid, Chromoxid, Molybdänoxid, Wolframoxid, Iridiumoxid, Tantaloxid, Nioboxid, Arsenoxid, Antimonoxid, Ceroxid und
- 15 Phosphorpentoxid genannt. Als die Aktivität vermindern und die Selektivität erhöhender Promotor wirken z.B. die Alkalimetall-oxide, wohingegen oxidische Phosphorverbindungen, insbesondere Phosphorpentoxid, die Aktivität des Katalysators erhöhen, aber dessen Selektivität vermindern.
- 20 Zur Herstellung derartiger Schalenkatalysatoren wird nach den Verfahren von DE-A 1642938 und DE-A 1769998 eine wäßrige und/oder ein organisches Lösungsmittel enthaltende Lösung oder Suspension der Aktivmassenbestandteile und/oder deren Vorläuferverbindungen,
- 25 welche im folgenden als "Maische" bezeichnet wird, auf das Trägermaterial in einer beheizten Dragiertrommel bei erhöhter Temperatur aufgesprüht, bis der gewünschte Aktivmassenanteil am Katalysatorgesamtgewicht erreicht ist. Nach DE 2106796 läßt sich die Beschichtung auch in Wirbelbeschichtern durchführen, wie sie
- 30 z.B. in DE 1280756 angegeben sind. Beim Aufsprühen in der Dragiertrommel sowie beim Beschichten im Wirbelbett treten allerdings hohe Verluste auf, da erhebliche Mengen der Maische vernebelt bzw. durch Abrasion Teile der bereits aufbeschichteten Aktivmasse wieder abgerieben und durch das Abgas ausgetragen werden. Da der
- 35 Aktivmasseanteil am Gesamtkatalysator im Allgemeinen nur eine geringe Abweichung vom Sollwert haben soll, da durch die Menge der aufgetragenen Aktivmasse und damit die Schichtdicke der Schale Aktivität und Selektivität des Katalysators stark beeinflußt werden, muß der Katalysator bei den geschilderten
- 40 Herstellungsweisen häufig zur Bestimmung der aufgetragenen Aktivmassenmenge abgekühlt, aus der Dragiertrommel bzw. der Wirbelschicht entnommen und nachgewogen werden. Wird zuviel Aktivmasse auf dem Katalysatorträger abgeschieden, ist im Allgemeinen eine nachträgliche, schonende Entfernung der zuviel aufgetragenen
- 45 Aktivmassenmenge ohne Beeinträchtigung der Festigkeit der Schale,

insbesondere, ohne Rißbildung in der Katalysatorschale, nicht möglich.

- Um diese Problem abzumildern, wurde in der Technik dazu übergegangen, der Maische organische Binder, bevorzugt Copolymere, vorteilhaft in Form einer wäßrigen Dispersion, von Vinylacetat/Vinyllaurat, Vinylacetat/Acrylat, Styrol/Acrylat, Vinylacetat/Maleat sowie Vinylacetat/Ethylen zuzusetzen, wobei Bindermengen von 10 - 20 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffgehalt der Maische, eingesetzt wurden (EP 744214). Wird die Maische ohne organische Bindemittel auf den Träger aufgetragen, so sind Beschichtungstemperaturen über 150°C von Vorteil. Bei Zusatz der oben angegebenen Bindemittel liegen die brauchbaren Beschichtungstemperaturen je nach verwendetem Bindemittel zwischen 50 und 450°C (DE 2106796).
- Die aufgetragenen Bindemittel brennen nach dem Einfüllen des Katalysators in den Reaktor und Inbetriebnahme des Reaktors innerhalb kurzer Zeit aus. Der Binderzusatz hat zudem den Vorteil, dass die Aktivmasse gut auf dem Träger haftet, so dass Transport und Einfüllen des Katalysators erleichtert werden.
- Weitere geeignete Verfahren zur Herstellung von Schalenkatalysatoren für die katalytische Gasphasenoxidation von aromatischen Kohlenwasserstoffen zu Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden sind in WO 98-00778 bzw. EP-A 714700 beschrieben. Die katalytisch aktive Metalloxide enthaltende Schicht wird in der Form auf ein Trägermaterial aufgebracht, dass aus einer Lösung und/oder einer Suspension der katalytisch aktiven Metalloxide und/oder deren Vorläuferverbindungen, gegebenenfalls in Anwesenheit von Hilfsmitteln für die Katalysatorherstellung zunächst ein Pulver hergestellt wird, das anschließend für die Katalysatorherstellung auf dem Träger, gegebenenfalls nach Konditionierung sowie gegebenenfalls nach Wärmebehandlung zur Erzeugung der katalytisch aktiven Metalloxide schalenförmig aufgebracht und der auf diese Weise beschichtete Träger einer Wärmebehandlung zur Erzeugung der katalytisch aktiven Metalloxide oder einer Behandlung zur Entfernung flüchtiger Bestandteile unterzogen wird.

- Die Bedingungen des Verfahrens zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid aus o-Xylol und/oder Naphthalin sind gleichermaßen literaturbekannt. Insbesondere wird auf eine zusammenfassende Darstellung in K. Towae, W. Enke, R. Jäckh, N. Bhargana "Phthalic Acid and Derivatives" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry Vol. A. 20, 1992, 181 verwiesen und hiermit Bezug genommen. Abweichend von dem aus der Literaturstelle Bekannten gelingt es mit dem vorliegenden Verfahren, die "Hochfahrzeiten", d.h. die bis zum Erreichen des stationären Zustands erforderlichen Zeiten, auf in der Regel 5 bis 20 Tage zu verkürzen. Anson-

sten gelten für den stationären Betriebszustand der Oxidation die aus dieser Literaturstelle und daneben etwa aus der WO-A 98/37967 bekannten Randbedingungen.

- 5 Dazu werden zunächst die Katalysatoren in die Reaktionsrohre des Reaktors, die von außen auf die Reaktionstemperatur, beispielsweise mittels Salzschnmelzen thermostatisiert sind, gefüllt. Über die so bereitete Katalysatorschüttung wird das Reaktionsgas bei Temperaturen von im Allgemeinen 300 bis 450°C, vorzugsweise 320  
10 bis 420 und besonders bevorzugt von 340 bis 400°C und bei einem Überdruck von im Allgemeinen 0,1 bis 2,5, vorzugsweise von 0,3 bis 1,5 bar mit einer Raumgeschwindigkeit von im Allgemeinen 750 bis 5000 h<sup>-1</sup> geleitet.
- 15 Das dem Katalysator zugeführte Reaktionsgas wird im Allgemeinen durch Vermischen von einem molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas, das außer Sauerstoff noch geeignete Reaktionsmoderatoren und/oder Verdünnungsmittel wie Dampf, Kohlendioxid und/oder Stickstoff enthalten kann, mit dem zu oxidierenden, aromatischen  
20 Kohlenwasserstoff erzeugt, wobei das den molekularen Sauerstoff enthaltende Gas im Allgemeinen 1 bis 100, vorzugsweise 2 bis 50 und besonders bevorzugt 10 bis 30 mol-% Sauerstoff, 0 bis 30, vorzugsweise 0 bis 10 mol-% Wasserdampf sowie 0 bis 50, vorzugsweise 0 bis 1 mol-% Kohlendioxid, Rest Stickstoff, enthalten  
25 kann. Zur Erzeugung des Reaktionsgases wird das den molekularen Sauerstoff enthaltende Gas im Allgemeinen mit 30 bis 150 g je Nm<sup>3</sup> Gas des zu oxidierenden, aromatischen Kohlenwasserstoffs beschickt.
- 30
- Beispiele
- Der in den folgenden Beispielen verwendete Anatas hatte typischerweise folgende Zusammensetzung: Neben TiO<sub>2</sub> 0,18 %Gew.-% S; 0,08 %Gew.-% P; 0,24 %Gew.-% Nb; 0,01 %Gew.-% Na; 0,01 %Gew.-% K;  
35 0,004 %Gew.-% Zr; 0,004 %Gew.-% Pb.

#### Beispiel 1: Herstellung des Katalysators I(a)

- 700 g Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurden in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt  
40 und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 g Antimontrioxid, 3,3 g Ammoniumhydrogenphosphat, 2,60 g Cäsiumsulfat, 618 g Wasser  
45 und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 7,1 % des Gesamtgewichtes des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive

Masse, also die Katalysatorschale, enthielt 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,40 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,75 Gew.-% Titandioxid.

5

#### Beispiel 2: Herstellung des Katalysators II (a)

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Ammoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 7,5 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,35 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,8 Gew.-% Titandioxid.

#### Beispiel 3: Herstellung des Katalysators III

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Ammoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 6,8 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,35 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,8 Gew.-% Titandioxid.

#### Beispiel 4: Herstellung des Katalysators IV (b)

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Ammoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 10,5 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators be-

trug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,40 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,75 Gew.-% Titandioxid.

#### Beispiel 5: Herstellung des Katalysators V (b)

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Amoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 10,1 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,35 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,8 Gew.-% Titandioxid.

#### Beispiel 6: Herstellung des Katalysator VI

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Amoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 10,6 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug. Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,30 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 88,85 Gew.-% Titandioxid.

#### Beispiel 7: Herstellung des Katalysators VII (c)

700 Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 8 mm, einer Länge von 6 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm wurde in einer Dragiertrommel auf 210°C erhitzt und mit einer Suspension aus 400,0 g Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 57,6 g Vanadyloxalat, 14,4 Antimontrioxid, 3,3 g Amoniumhydrogenphosphat, 2,28 Cäsiumsulfat, 618 g Wasser und 128 g Formamid besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen

## 10

Schicht 10,5 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators be-  
trug. Die auf diese Weise aufgebraachte katalytisch aktive Masse,  
also die Katalysatorschale, bestand aus 0,2 Gew.-% Phosphor (be-  
rechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als  $V_2O_5$ ), 3,2  
5 Gew.-% Antimon (berechnet als  $Sb_2O_3$ ), 0,10 Gew.-% Cäsium (berech-  
net als Cs) und 89,05 Gew.-% Titandioxid.

Beispiel 8: Herstellung von PSA bei Beladung bis 85 g o-Xylol/  
Nm<sup>3</sup>-Luft (erfindungsgemäß)

10

1,00 m des Katalysators I(a), 0,60 m des Katalysators IV (b) und  
1,30 m des Katalysators VII (c) wurden in ein 3,85 m langes  
Eisenrohr mit einer lichten Weite von 25 mm eingefüllt. Das  
Eisenrohr war zur Temperaturregelung von einer Salzsämelze  
15 umgeben, eine 4 mm Thermohülse mit eingebautem Zügelement diente  
der Katalysatortemperaturmessung. Durch das Rohr wurden stündlich  
von oben nach unten 4,0 Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem  
o-Xylol von 0 bis 85 g/Nm<sup>3</sup> geleitet. dabei wurden bei 50-85 o-Xy-  
lol/Nm<sup>3</sup> Luft die in Tabelle 1 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten  
20 („Ausbeute“ bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent,  
bezogen auf 100%iges o-Xylol; „Hochfahrzeit“ bedeutet die zur Be-  
ladungserhöhung von 0 auf 80 g/nm<sup>3</sup> benötigten Tage).

Beispiel 9: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85 g o-Xy-  
25 lol/Nm<sup>3</sup>-Luft (erfindungsgemäß)

Man verfährt wie im Beispiel 8 beschrieben, mit dem Unterschied,  
dass die Katalysatoren II(a), V (b) und VII (c) eingesetzt wer-  
den.

30

Beispiel 10: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85 g o-Xylol/  
Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

1,60 m des Katalysators IV (b) und 1,30 m des Katalysators VII  
35 (c) wurden in ein 3,85 m langes Eisenrohr mit einer lichten Weite  
von 25 mm eingefüllt. Das Eisenrohr war zur Temperaturregelung  
von einer Salzsämelze umgeben, eine 4 mm Thermohülse mit einge-  
bautem Zügelement diente der Katalysatortemperaturmessung. Durch  
das Rohr wurden stündlich von oben nach unten 4,0 Nm<sup>3</sup>-Luft mit  
40 Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 0 aussteigend bis etwa  
85 g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet. Dabei wurden bei 50-85 g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> Luft  
die in Tabelle 1 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“  
bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf  
100 %iges o-Xylol, „Hochfahrzeit“ bedeutet die zur Beladungs-  
45 erhöhung von 0 auf 80g/nm<sup>3</sup> benötigten Tage).

## 11

Beispiel 11: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85g o-Xylol/  
Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

2,10 m des Katalysators Ia und 0,80 m des Katalysators VII (c)  
5 wurden in ein 3,85m langes Eisenrohr mit einer lichten Weite von  
25 mm eingefüllt. Das Eisenrohr war zur Temperaturregelung von  
einer Salzschnmelze umgeben, eine 4 mm Thermohülse mit eingebautem  
Zugelement diente der Katalysatortemperaturmessung. Durch das  
Rohr wurden stündlich von oben nach unten 4,0 Nm<sup>3</sup>-Luft mit  
10 Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 0 ansteigend bis etwa  
85g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet. Dabei wurden bei 50-85g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> Luft  
die in Tabelle 1 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“  
bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf  
100 %iges o-Xylol; „Hochfahrzeit“ bedeutet die zur Beladungserhö-  
15 hung von 0 auf 80 g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage.

Beispiel 12: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85g o-Xy-  
lol/Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

20 2,10 m eines Katalysators, bestehend aus einem Gemisch aus  
75 Gew.-% des Katalysator IV (b) 25 Gew.-% Steatit (Magnesium-  
silikat) in Form von Ringen (mit einem äußeren Durchmesser von  
8mm, einer Länge von 6mm und einer Wandstärke von 1,5mm) und  
0,80m des Katalysators VII (c) wurden in ein 3,85 m langes Eisen-  
25 rohr mit einer lichten Weite von 25 mm eingefüllt. Das Eisenrohr  
war zur Temperaturregelung von einer Salzschnmelze umgeben, eine 4  
mm Thermohülse mit eingebauten Zugelement diente der Katalysator-  
temperaturmessung. Durch das Rohr wurden stündlich von oben nach  
unten 4,0Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-% o-Xylol von 0 bis  
30 85 g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet. Dabei wurden bei 50-85 g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> Luft  
die in Tabelle 1 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“  
bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf  
100 %iges o-Xylol; „Hochfahrzeit“ bedeutet die zur Beladungs-  
erhöhung von 0 auf 80 g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage.

35

Beispiel 13: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 85g o-Xy-  
lol/Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

Man verfährt wie unter Beispiel 8 beschrieben, mit dem Unter-  
40 schied, dass als Katalysator III, VI und VII (c) eingesetzt wer-  
den.

Tabelle 1:

	Beispiel: Katalysator- kombination	Salzbad- temperatur (°C)	Hochfahr- zeit	durch- schnitt- liche PSA- Ausbeute während 30d (Gew.-%)	durch- schnittli- cher Phth- alidgehalt im Roh-PSA während 30d (Mol-%)
5					
10	8: I(a), IV (b), VII (c)	380-370	7	111,5	0,10-0,19
	9: II(a), V(b), VII (c)	370-366	10	113	0,15-0,25
15	10: Ver- gleich IV(b)/VII(c) )	365-355	32	112,5	0,05-0,22
20	11: Ver- gleich I(a)/VII(c)	380-370	10	113	0,37-0,58
	12: Ver- gleich IV(b) + Steatit/VII (c)	375-365	11	113	0,33-0,55
25	13: Ver- gleich III/ VI/VIIc	380-370	Beladung kann auch über einen längeren Zeitraum nicht auf Werte über 40g o-Xy- lol/Nm <sup>3</sup> -Luft erhöht werden	(sieheAn- merkung bei „Hochfahr- zeit“)	(sieheAn- merkung bei „Hochfahr- zeit“)
30					

35

Beispiel 14: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft (erfindungsgemäß)

Man verfährt wie unter Beispiel 8 beschrieben, mit dem Unter-  
 40 schied, dass durch das Rohr stündlich von oben nach unten 4,0  
 Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 85 bis etwa  
 105g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet werden. Dabei wurden bei 95-105g o-Xy-  
 lol/Nm<sup>3</sup> Luft die in Tabelle 2 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten  
 („Ausbeute“ bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent,  
 45 bezogen auf 100%iges o-Xylol; „Lasterhöhungszeit“ bedeutet die  
 zur Beladungserhöhung von 80 auf 105g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage).



## 13

Beispiel 15: Herstellung von PSA bei Beladung bis 105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft (erfindungsgemäß)

Man verfährt wie unter Beispiel 9 beschrieben, mit dem Unterschied, dass durch das Rohr stündlich von oben nach unten 4,0 Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 85 bis etwa 105g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet werden. Dabei wurden bei 95-105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> die in Tabelle 2 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“ bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf 100%iges o-Xylol; „Lasterhöhungszeit“ bedeutet die zur Beladungserhöhung von 80 auf 105g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage).

Beispiel 16: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

Man verfährt wie unter Beispiel 11 beschrieben, mit dem Unterschied, dass durch das Rohr stündlich von oben nach unten 4,0 Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 85 auf etwa 105g/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet wird. Dabei wurden bei 95-105 g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> Luft die in Tabelle 2 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten („Ausbeute“ bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf 100%iges o-Xylol; „Lasterhöhungszeit“ bedeutet die zur Beladungserhöhung von 80 auf 105g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage).

Beispiel 17: Herstellung von PSA bei Beladungen bis 105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup>-Luft (Vergleich)

Man verfährt wie unter Beispiel 12 beschrieben, mit dem Unterschied, dass durch das Rohr stündlich von oben nach unten 4,0Nm<sup>3</sup>-Luft mit Beladungen an 98,5 Gew.-%igem o-Xylol von 85 bis etwa 105/Nm<sup>3</sup>-Luft geleitet wird. Dabei wurden bei 95-105g o-Xylol/Nm<sup>3</sup> Luft die in Tabelle 2 zusammengefaßten Ergebnisse erhalten (Ausbeute bedeutet das erhaltene PSA in Gewichtsprozent, bezogen auf 100%iges o-Xylol; Lasterhöhungszeit bedeutet die zur Beladungserhöhung von 80 auf 105g/Nm<sup>3</sup> benötigten Tage).

Tabelle 2:

5	Beispiel: Katalysator- kombination	Salzbad- temperatur	Lasterhö- hungszeit	durch- schnitt- liche PSA- Ausbeute während 30d (Gew.-%)	durch- schnitt- liche Phthalidge- halt im Roh-PSA während 30d (Mol-%)
10	14: I(a)/IV(b)/ VII(c)	375	13	110	0,14-0,19
15	15: II(a), V(b), VII (c)	366	15	111,5	0,14-0,24
20	16: Ver- gleich IV (b)/VII (c)	356-353	Beladung kann auch über länge- ren Zeit- raum nicht auf Werte über 90g o- Xy- lol/Nm <sup>3</sup> -Luft erhöht werden	(siehe An- merkung bei „Lasterhö- hungszeit“)	(siehe An- merkung bei „Lasterhö- hungszeit“)
25	17: Ver- gleich I(a)/VII(c)	370-366	Beladung könnte zwar auf die ge- wünschte 105g o-Xy- lol/Nm <sup>3</sup> -Luft erhöht wer- den; ab Be- ladungswert- ten von 90g/Nm <sup>3</sup> wer- den aber neben hohen Phthalid- werten si- gnifikante Xylolmengen von 0,1-0,2% im Abgas beobachtet	(siehe An- merkung bei „Lasterhö- hungszeit“)	(siehe An- merkung bei „Lasterhö- hungszeit“)
30					
35					
40					

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid durch  
5 katalytische Gasphasenoxidation von Xylol und/oder Naphthalin  
mit einem molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas in einem  
Festbett bei erhöhter Temperatur und mittels mindestens drei  
in Schichten übereinander angeordneter Schalenkatalysatoren,  
10 auf deren Kern aus Trägermaterial eine Schicht aus  
katalytisch aktiven Metalloxiden aufgebracht ist, dadurch ge-  
kennzeichnet, dass die Katalysatoraktivität von Schicht zu  
Schicht von der Gaseintrittsseite zur Gasaustrittsseite an-  
steigt, wobei die Aktivität der Katalysatoren der einzelnen  
15 Schichten so eingestellt wird, dass der am geringsten aktive  
Katalysator einen geringeren Aktivmassengehalt und gegebenen-  
falls zusätzlich mehr Alkalimetall, ausgewählt aus der Gruppe  
bestehend aus Kalium, Rubidium und Cäsium, als Dotierung als  
der Katalysator der nächsten Schicht aufweist und der darauf  
20 folgende noch aktivere Katalysator die gleiche Aktivmassen-  
menge und noch weniger Alkalimetall als Dotierung oder eine  
größere Aktivmassenmenge und gegebenenfalls weniger Alkalime-  
tall als Dotierung als der Katalysator der zweiten Schicht  
aufweist, mit der Maßgabe, dass
- 25 a) der am geringsten aktive Katalysator auf nicht porösem  
Trägermaterial 5 bis 9 Gew.-%, bezogen auf den gesamten  
Katalysator, Aktivmasse aufweist, enthaltend 3 bis  
8 Gew.-%  $V_2O_5$ , 0 bis 3,5 Gew.-%  $Sb_2O_3$ , 0 bis 0,3 Gew.-% P,  
0,1 bis 0,5 Gew.-% Alkali (ber. als Alkalimetall) und als  
30 Rest  $TiO_2$  in Anatasform mit einer BET-Oberfläche von  
18 bis 22  $m^2/g$ ,
- b) der nächst aktivere Katalysator bei sonst gleicher  
Zusammensetzung wie Katalysator (a) einen um 1 bis  
35 5 Gew.-% (absolut) höheren Aktivmassengehalt hat und der  
Alkaligehalt um 0 bis 0,25 Gew.-% (absolut) geringer ist  
und
- c) der aktivste Katalysator bei sonst gleicher Zusammen-  
40 setzung wie (a) einen um 1 bis 5 Gew.-% (absolut) höheren  
Aktivmassengehalt als für (a) hat und der Alkaligehalt um  
0,15 bis 0,4 Gew.-% (absolut) geringer als für (a) ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man  
45 Cäsium als Alkalimetall in Mengen von 0,25 bis 0,5 Gew.-% in  
dem am wenigstenaktiven Katalysator verwendet.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivität der einzelnen Katalysatoren so eingestellt wird, dass der aktivste Katalysator die gleiche oder eine größere Aktivmassenmenge und weniger Alkalimetall als Dotierung als der Katalysator der zweiten Schicht enthält.
- 5
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivität der einzelnen Katalysatoren so eingestellt wird, dass der Katalysator der zweiten Schicht eine größere Aktivmassenmenge und weniger Alkalimetall als Dotierung als der Katalysator der ersten Schicht enthält.
- 10
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivität der einzelnen Katalysatoren so eingestellt wird, dass der Katalysator der zweiten Schicht die gleiche Aktivmassenmenge und mehr Alkalimetall als Dotierung als der aktivste Katalysator enthält.
- 15
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (a) einen Aktivmassengehalt von 6 bis 8 Gew.-% aufweist, enthaltend 4 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$  und 0,3 bis 0,5 Gew.-% Cs (berechnet als Cs), der Katalysator (b) einen Aktivmassengehalt von 8 bis 12 Gew.-% aufweist, enthaltend 0,2 bis 0,5 Gew.-% Cs und dass der Katalysator (c) einen Aktivmassengehalt von 8 bis 12 Gew.-% aufweist, enthaltend 0 bis 0,3 Gew.-% Cs.
- 20
- 25
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (a) einen Aktivmassengehalt von 7 bis 8 Gew.-% aufweist, enthaltend 6 bis 8 Gew.-%  $V_2O_5$  und 0,3 bis 0,4 Gew.-% Cs, der Katalysator (b) einen Aktivmassengehalt von 9 bis 11 Gew.-% aufweist, enthaltend 0,2 bis 0,4 Gew.-% Cs und dass der Katalysator (c) einen Aktivmassengehalt von 9 bis 11 Gew.-% aufweist, enthaltend 0,05 bis 0,2 Gew.-% Cs.
- 30
- 35

40

45

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 99/03191

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 6 C07D307/89

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 6 C07D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 539 878 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 5 May 1993 (1993-05-05) claims; examples	1-7
Y	US 4 046 780 A (NAKANISHI ET. AL.) 6 September 1977 (1977-09-06) column 4, line 3 - line 11; claims; examples	1-7
A	EP 0 522 871 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 13 January 1993 (1993-01-13) claims; examples	1-7
A	EP 0 744 214 A (CONSORTIUM FÜR ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE GMBH) 27 November 1996 (1996-11-27) claims; examples	1-7

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"A" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 September 1999

Date of mailing of the international search report

13/09/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3018

Authorized officer

Helps, I

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/03191

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 539878	A	05-05-1993	AU 650796 B	30-06-1994
			AU 2729692 A	29-04-1993
			CZ 282750 B	17-09-1997
			DE 69207552 D	22-02-1996
			DE 69207552 T	05-06-1996
			ES 2084240 T	01-05-1996
			JP 5194467 A	03-08-1993
			KR 133049 B	17-04-1998
			PL 174322 B	31-07-1998
			US 5229527 A	20-07-1993
US 4046780	A	06-09-1977	JP 875759 C	10-08-1977
			JP 51043732 A	14-04-1976
			JP 52004538 B	04-02-1977
EP 522871	A	13-01-1993	AT 116870 T	15-01-1995
			CN 1069263 A,B	24-02-1993
			DE 69201169 D	23-02-1995
			DE 69201169 T	18-05-1995
			ES 2066561 T	01-03-1995
			JP 2654315 B	17-09-1997
			JP 5239047 A	17-09-1993
			JP 9192492 A	29-07-1997
			KR 9509710 B	26-08-1995
			RU 2043784 C	20-09-1995
EP 744214	A	27-11-1996	US 5235071 A	10-08-1993
			DE 19519172 A	28-11-1996
			AT 182087 T	15-07-1999
			DE 59602423 D	19-08-1999
			JP 8318160 A	03-12-1996
			US 5792719 A	11-08-1998

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/03191

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 6 C07D307/89

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 6 C07D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 539 878 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 5. Mai 1993 (1993-05-05) Ansprüche; Beispiele	1-7
Y	US 4 046 780 A (NAKANISHI ET. AL.) 6. September 1977 (1977-09-06) Spalte 4, Zeile 3 - Zeile 11; Ansprüche; Beispiele	1-7
A	EP 0 522 871 A (NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.) 13. Januar 1993 (1993-01-13) Ansprüche; Beispiele	1-7
A	EP 0 744 214 A (CONSORTIUM FÜR ELEKTROCHEMISCHE INDUSTRIE GMBH) 27. November 1996 (1996-11-27) Ansprüche; Beispiele	1-7

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

1. September 1999

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

13/09/1999

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Helps, I

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/03191

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 539878 A	05-05-1993	AU 650796 B	30-06-1994
		AU 2729692 A	29-04-1993
		CZ 282750 B	17-09-1997
		DE 69207552 D	22-02-1996
		DE 69207552 T	05-06-1996
		ES 2084240 T	01-05-1996
		JP 5194467 A	03-08-1993
		KR 133049 B	17-04-1998
		PL 174322 B	31-07-1998
		US 5229527 A	20-07-1993
US 4046780 A	06-09-1977	JP 875759 C	10-08-1977
		JP 51043732 A	14-04-1976
		JP 52004538 B	04-02-1977
EP 522871 A	13-01-1993	AT 116870 T	15-01-1995
		CN 1069263 A,B	24-02-1993
		DE 69201169 D	23-02-1995
		DE 69201169 T	18-05-1995
		ES 2066561 T	01-03-1995
		JP 2654315 B	17-09-1997
		JP 5239047 A	17-09-1993
		JP 9192492 A	29-07-1997
		KR 9509710 B	26-08-1995
		RU 2043784 C	20-09-1995
EP 744214 A	27-11-1996	US 5235071 A	10-08-1993
		DE 19519172 A	28-11-1996
		AT 182087 T	15-07-1999
		DE 59602423 D	19-08-1999
		JP 8318160 A	03-12-1996
		US 5792719 A	11-08-1998